

JW4411CQ, JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

Los reguladores de luz o dimmers son dispositivos que permiten reducir la intensidad de luz de lámparas incandescentes o halógenas con transformador o balastros electrónicos [No incluidos los de 0 - 10 V].

El dimmer universal de 1 módulo puede regular la intensidad luminosa de todo tipo de lámpara, desde el foco tradicional, ahorradoras dimmeables (CFL), hasta LEDs dimmeables.

El dimmer permite las funciones:


- Encendido y aumento del nivel de iluminación.
- Apagado y disminución del nivel de iluminación.



Además de ofrecer confort, los dimmers proporcionan ventajas de ahorro de energía, ya que una lámpara al ser regulada consume menos corriente. Además aumenta la vida útil de las lámparas debido a que sufren un desgaste menor.

El dimmer universal de 1 módulo puede controlar la iluminación localmente o de forma remota, una vez que se asocia con:

- Pulsador tradicional JW4005Q, JB4005Q.
- Comandos inalámbricos JW4003CWIQ y JB4003CWIQ hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.



Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de QuinziñoGO.

Nota: no deben instalarse dos dimmers juntos, debido a la disipación de calor.

APLICACIONES

- Recámaras
- Comedores
- Salas
- Cuartos de TV



CARACTERÍSTICAS

- Funciona con cualquier tipo de lámpara dimmable.
- **Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.**
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.


Para mejorar la compatibilidad con las lámparas puede instalarse el compensador de carga artículo 040149 (No incluido en el dimmer JW4411CQ / JB4411CQ).




JW4411CQ
JB4411CQ

JW4411CQ, JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

CARACTERÍSTICAS

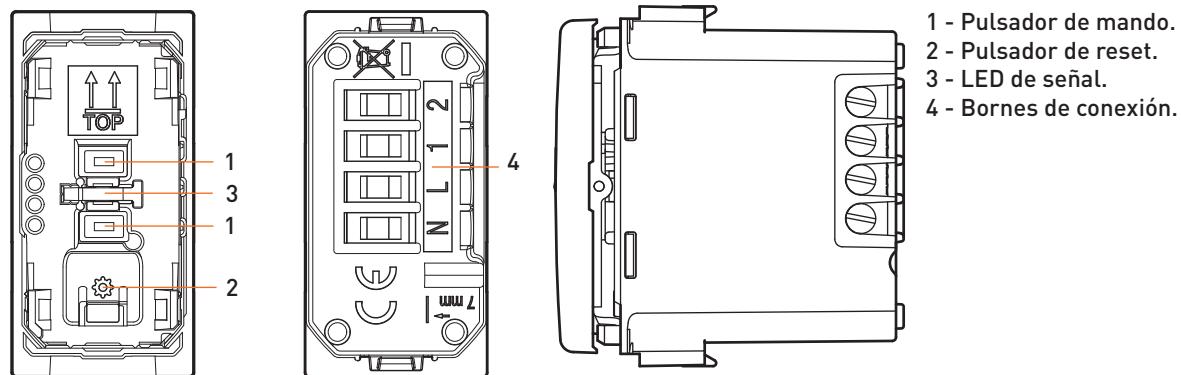

Reset del dispositivo

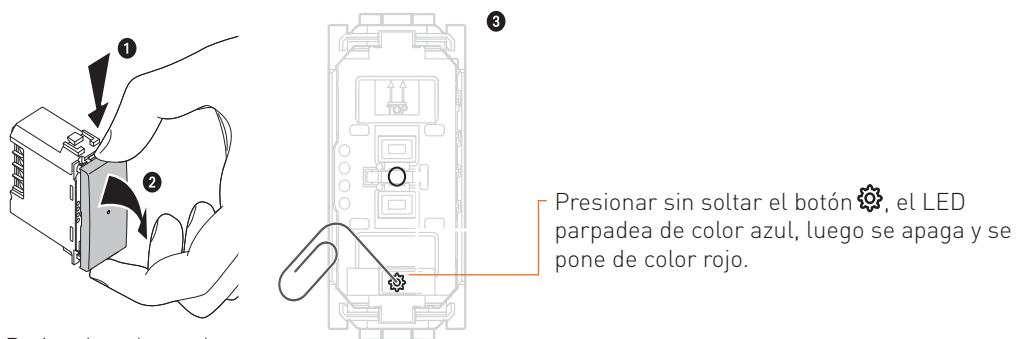

Retirar la cubreteleca.


Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	<input type="checkbox"/> JW4411CQ <input checked="" type="checkbox"/> JB4411CQ	Dimmer SMART	110 VCA	75W Lámparas incandescentes, halógenas, LED	1	Atenuación de la iluminación de lámparas LEDs e incandescentes
			240 VCA	150W Lámparas incandescentes, halógenas, LED		

Tabla de compatibilidades de tipo de carga:


Cargas	Lámpara incandescente o halógena	Lámpara LED	
240 V ~	150 W	150 W	
110 V ~	75 W	75 W	

JW4411CQ, JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

DIMENSIONES



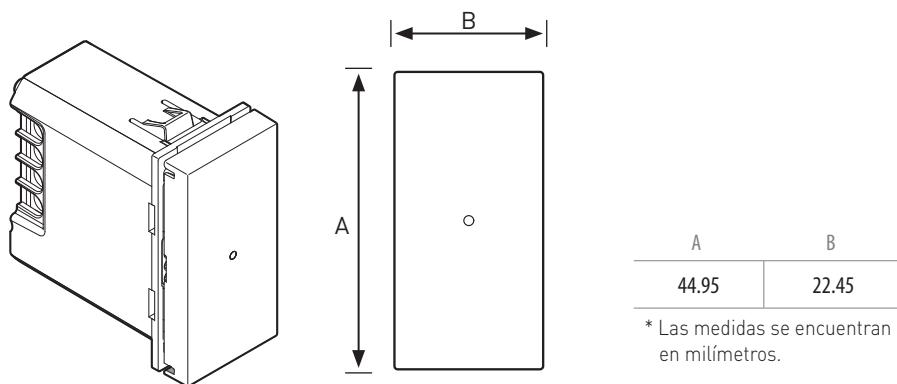


DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

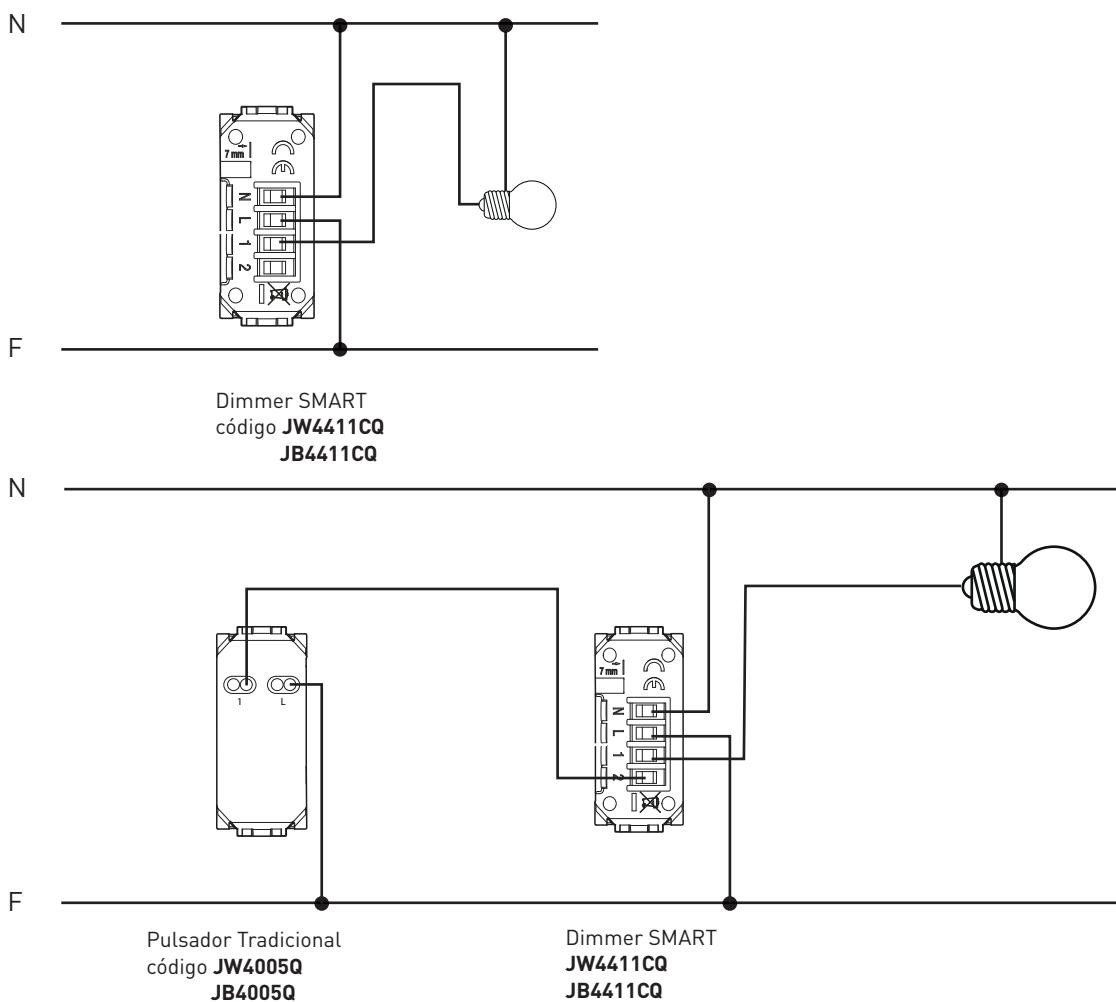


JW4411CQ- JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO


FUNCIONAMIENTO

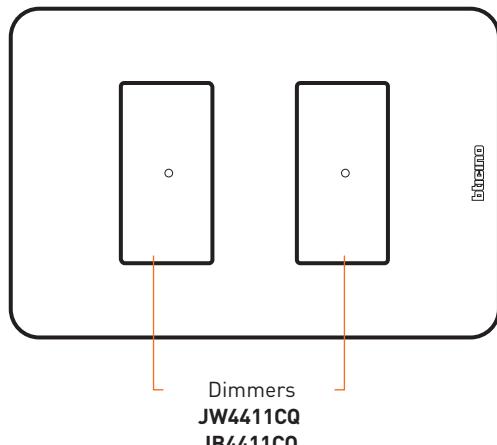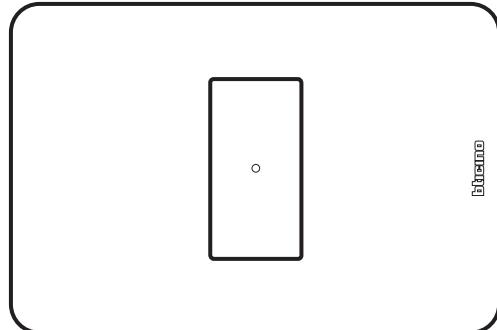


MONTAJE EN PLACAS DE




1 módulo



2 módulos



2 módulos centrados



3 módulos

JW4411CQ- JB4411CQ DIMMER UNIVERSAL SMART, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE

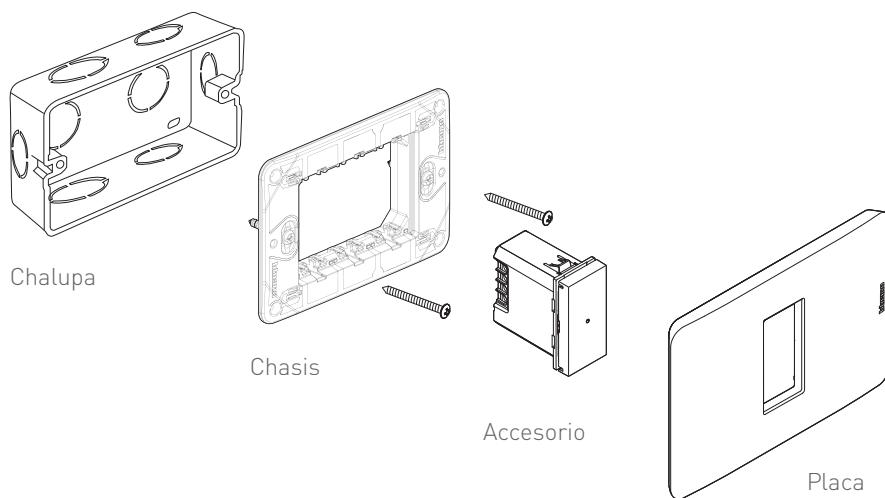


TABLA DE COMPATIBILIDAD DE PLACA

Color	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos
Monocromáticos				
Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ	JA4803JWQ
Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos				
Marfil	-	-	-	JA4803TIQ
Arena	-	-	-	JA4803TSQ
Gris	-	-	-	JA4803JGQ
Dove	-	-	-	JA4803TDQ
Café	-	-	-	JA4803TCQ
Aluminio				
Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ	JA4803AAQ
Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ	JA4803ATQ
Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio				
Bio	-	-	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.