

150UFOLED01MV65N

DEXOR II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	150UFOLED01MV65N
Aplicación	Suspendido / Sobreponer
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	65
Tipo de base	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia [W]	150 W
Consumo de corriente [A]	1.5 A - 0.54 A
Factor de potencia [f.p.]	0.93
Flujo luminoso [lm]	19 500 lm
Temperatura de color [K]	6 500 K
Color de luz	Luz de día
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

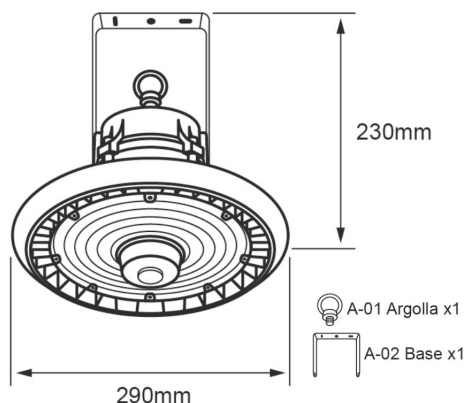

Observaciones

Incluye 1 Argolla y 1 Base Bracket de instalación. INT SUSP LED UFO150W100~277V 65K NGO

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México