



LEDVANCE® HIGHBAY 220V 120W / 200W 6 500 K



Ahorro de

60%


Energía

VIDA ÚTIL

30 000 hrs

Beneficios

- ✓ Diseño compacto de gran desempeño
- ✓ Flujo luminoso adecuado para alturas de hasta 15m
- ✓ Ideal para el reemplazo de sistemas tradicionales de aditivos metálicos
- ✓ Cuerpo de aluminio con lente de vidrio templado
- ✓ Certificación NOM

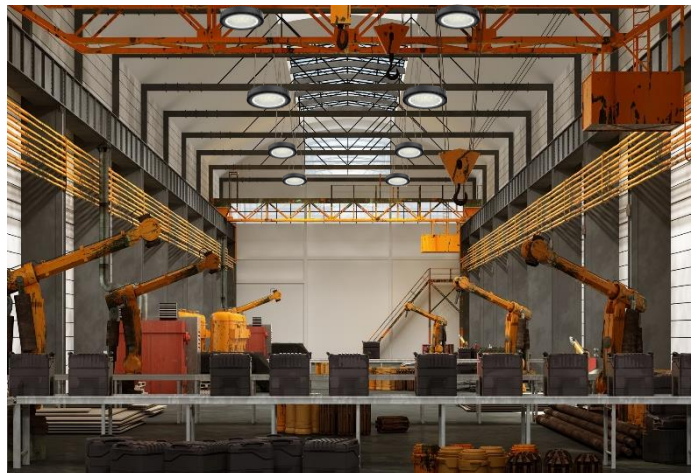

Aplicaciones



Hangares



Fábricas



Bodegas



Aeropuertos

VALUE
CLASS




Características del Producto

Potencia Nominal	120W	200W
Flujo Luminoso	12 000 lm	20 000 lm
Equivalencia	1x250W AM	1x400W AM
Tensión Nominal	220-240 V~	
Frecuencia	50/60 Hz	
Eficiencia	100 lm/W	
Temperatura de Color	6 500 K	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	
Factor de Potencia	>0.90	
Ángulo de Apertura	105°	
Vida Útil	30 000 h (L70 B50@35°C)	
Atenuable	No	
Índice de Protección	IP65	
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06	
Garantía	3 años	
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-20~... +50°C	
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C	
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%	
Supresor de Picos (SPD)	2 kV	
Material de la luminaria	Aluminio	
Lente	Cristal Templado	


Datos del Producto

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80524	LEDVANCE HIGHBAY 120W/6500K 220V	1	1310	4058075401112	257 x257x89	1715
80525	LEDVANCE HIGHBAY 200W/6500K 220V	1	2230	4058075401150	337x337x89	2834

Dimensiones

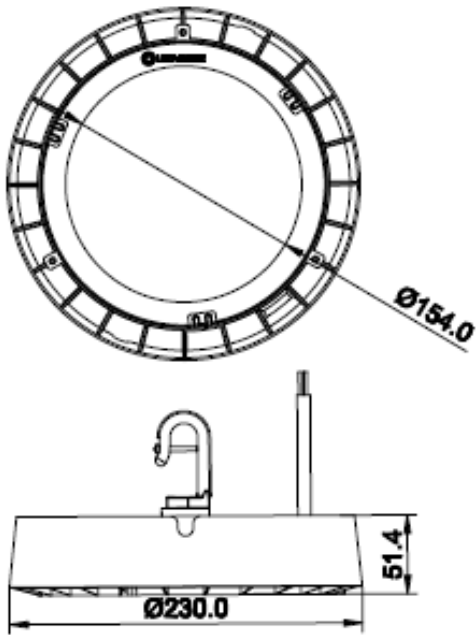

120W

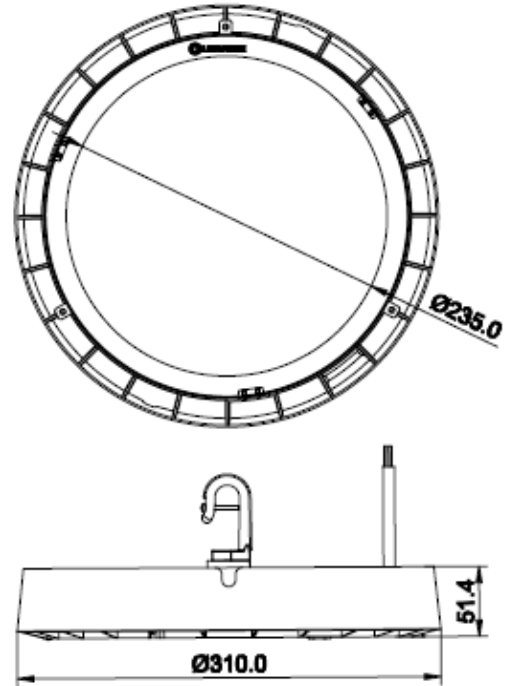

200W

Aplicación



Flux out: 9904 lm		
1m	1546,4809lx	282.68cm
2m	386.4,1202lx	565.36cm
3m	171.7,534.4lx	848.04cm
4m	96.61,300.6lx	1130.71cm
5m	61.83,192.4lx	1413.39cm
6m	42.94,133.6lx	1696.07cm
7m	31.55,98.15lx	1978.75cm
8m	24.15,75.14lx	2261.43cm
9m	19.08,59.37lx	2544.11cm
10m	15.46,48.09lx	2826.78cm

Height
Angle: 109.44deg
Diameter