

BULBO ALTA POTENCIA



✓ Accesorio de conversión base E26 a E40.



Lámpara de alto flujo luminoso, fabricado en plástico de alta ingeniería con base enroscable E26 y E40.

► Potencias disponibles


Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
BAP-202630	20W	2000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.17 A - 0.36 A	0.06 Kg	● 3000K
BAP-202665	20W	2000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.17 A - 0.36 A	0.06 Kg	● 6500K
BAP-302630	30W	3000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.25 A - 0.55 A	0.09 Kg	● 3000K
BAP-302665	30W	3000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.25 A - 0.55 A	0.09 Kg	● 6500K
BAP-402630	40W	4000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.33 A - 0.73 A	0.14 Kg	● 3000K
BAP-402665	40W	4000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.33 A - 0.73 A	0.14 Kg	● 6500K
BAP-502665	50W	5000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.42 A - 0.91 A	0.18 Kg	● 3000K
BAP-502665	50W	5000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.42 A - 0.91 A	0.18 Kg	● 6500K
BAP-1004030	100W	10000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.40 A - 1.01 A	0.57 Kg	● 3000K
BAP-1004065	100W	10000 lm	100 lm/W	110V-240V	0.40 A - 1.01 A	0.57 Kg	● 6500K

► Características



► Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B) mm
BAP-202630	77*118
BAP-202665	77*118
BAP-302630	96*150
BAP-302665	96*150
BAP-402630	114*166
BAP-402665	114*166
BAP-502665	134*190
BAP-502665	134*190
BAP-1004030	190*160
BAP-1004065	190*160

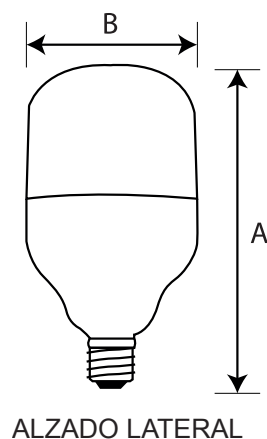

► Accesorio

Clave	Descripción	Imagen
ADAP-E40	Adaptador para BAP con entrada E26	