

2HLED914DC27S

CARACTERÍSTICAS



Modelo:	2HLED914DC27S
Aplicación:	Sobreponer Muro / Luz Indirecta
Material de la carcasa:	Aluminio / Acero
Terminado:	Satido
Índice de protección [IP]:	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	12- VCD
Consumo de potencia [W]:	2.5 W
Consumo de Corriente [A]:	0.2 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.8
Flujo luminoso [lm]:	200 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz suave cálida
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de operación:	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25 000 h
Atenuable:	No
Garantía:	5 Años

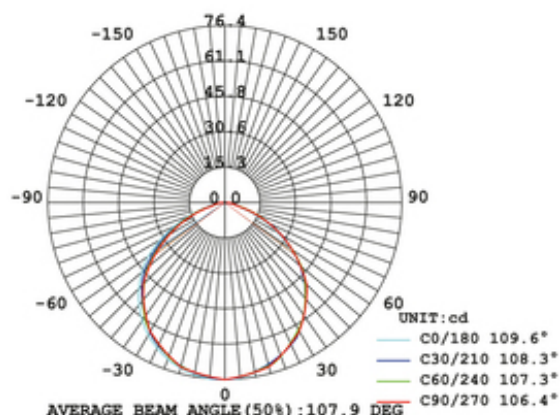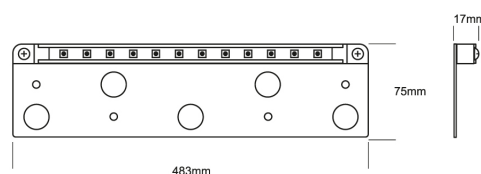

Observaciones

No incluye Driver

"No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto"

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037