

6YDLED430PMV30B

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	6YDLED430PMV30B
Nombre (s):	NA
Aplicación:	Empotrar
Material de la carcasa:	PC
Terminado:	Blanco
Pantalla:	PS
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	NA
Tipo de Lámpara	Integrado LED 6 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS



Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	6 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.06 A-0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	330 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz Calida Brillante
Ángulo de apertura [°]:	110°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	10 000
Atenuable	NO
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 800 777 LITE (5483)

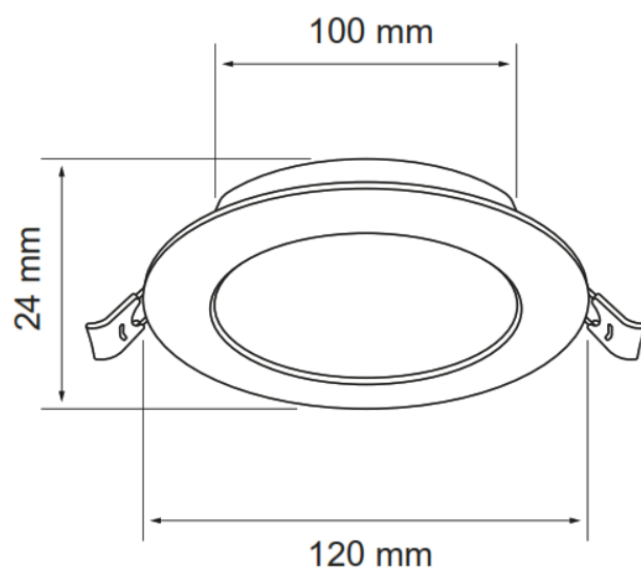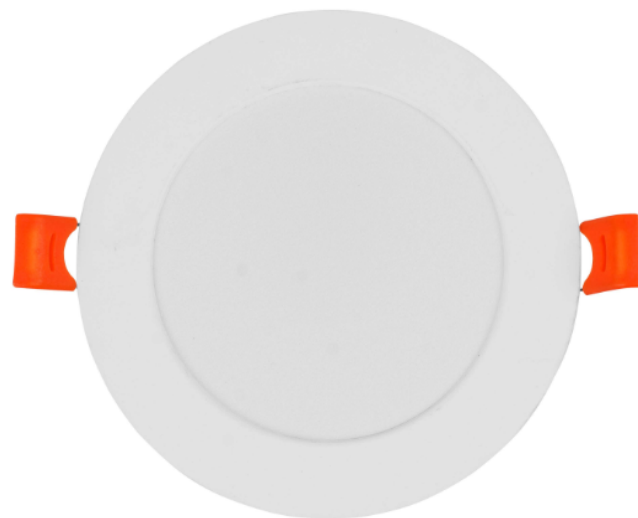

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B, Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



ING-FOR-T001

REV 6 NOV-2023