

PLMX-250-R-NR

PERFIL LINEAL TIPO REGLETA CON ACABADO NEGRO RUGOSO

Dimensiones: L 250 cm| W 3cm| H 2.95 cm

Material: Aluminio

Terminado: Negro rugoso

Uso: Exterior

Montaje: Sobrepuesto



Cubierta: Incluida
Material cubierta: Policarbonato
Acabado cubierta: Opalino

«Compatibilidad ideal»





PLMX-250-R-NR
ACCESORIO PARA SOBREPONER
REGLETA FLEXIBLE



REGLED-15W-TLED
REGLETA TIPO TIRA LED



REGLED-16W-TLED-RGB
REGLETA TIPO TIRA LED

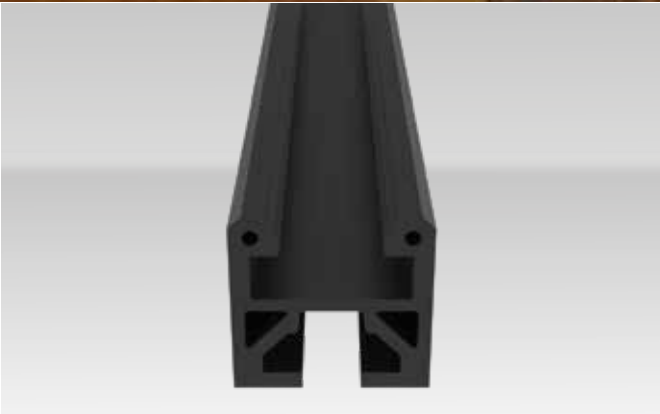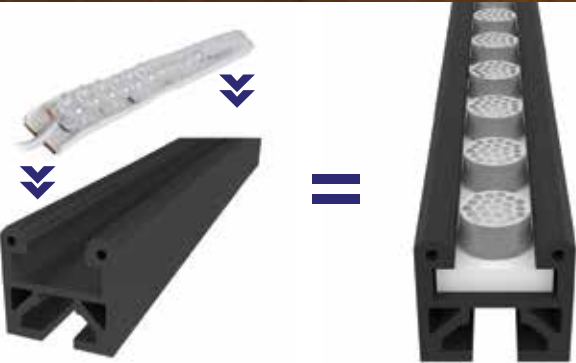

ACCESORIOS

*No incluidos



ACC-PSR
Accesorio para sobreponer
regleta flexible



PLMX-250-R-NR-1
Juego de tapas finales
para perfil regleta



PLMX-250-R-NR-ACC-R
Bases accesorio de perfil para
generar ajuste de ángulo de inclinación

REFLED-5W-IP67

LUMINARIO REFLECTOR LED A 24V CON ÓPTICA DE 15°



ANCHO DE
20.7 cm

- REFLED-5W-IP67-2835-LD
- REFLED-5W-IP67-2835-BC
- REFLED-5W-IP67-2835-1800K
- REFLED-5W-IP67-5050-RGB

DIMENSIONES	MATERIAL	TERMINADO	TIPO LED	USO	MONTAJE	IP
L 20.7 cm W 8 cm H 9.6 cm	ACERO AL CARBÓN Y ALUMINIO	NEGRO TEXTURIZADO	2835 Y 5050 RGB	EXTERIOR	SOBREPUESTO	67



Tonalidades: Luz de día
Blanco Cálido
1800K
RGB

Controlador compatible: M5+M3-3A |
C-TUYA-RGBW

Garantía: 2 años

Alimentación: 24 V

Alimentación de control: 12-24V

Fuente de luz: LED

Consumo: 0.0021 kWh |
0.0024 kWh

Eficiencia luminosa: 93.3 lm/W

Lúmenes totales: 448 | N/A

Índice de protección: IP67


Índice de Reproducción Cromática: >80 | N/A

Temperatura de trabajo: 0° | 50 °C


Ángulo de iluminación: 15° | 40-50°

Multiposición

Giran
Independientes

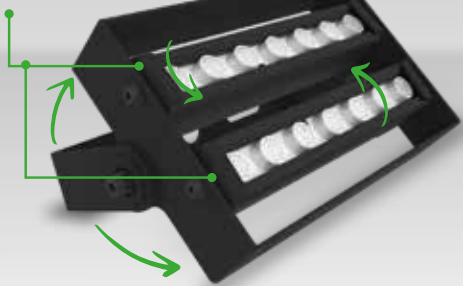

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:



CONTROLADOR COMPATIBLE
C-RGBW-TUYA
Página 214



CONTROLADOR COMPATIBLE
M5+M3-3A
Página 213