

28CTLLED8376MV30N

PRATO III

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	28CTLLED8376MV30N
Material de la carcasa	Hierro
Terminado	Negro
Índice de protección [IP]	20
Tipo de base	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]	28.5 W
Consumo de corriente [A]	0.285 A - 0.12 A
Factor de potencia [f.p.]	0.99
Flujo luminoso [lm]	525 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz Cálida Brillante
IRC	80
Temperatura de operación	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	0
Garantía	5 años

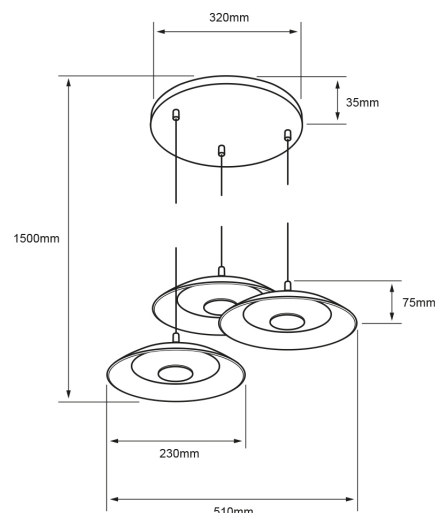

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal y No. 401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037