

MINIPOSTE SOLAR



- ✓ 8 horas continuas de encendido.
- ✓ La tecnología CCT permite elegir entre temperaturas de color de 3000 K o 6500 K.
- ✓ Se sugiere limpiar el panel cada 3 meses.
- ✓ Se requiere de 6 horas de luz directa sobre el panel para una carga completa.
- ✓ BATERIA LiFePO4.
- ✓ Encendido automático al anochecer.

Mini poste solar autónomo fabricado en plástico de alta ingeniería. Se sugiere sea instalado lejos de árboles u objetos que puedan bloquear la luz solar directa en el panel

► Potencias disponibles

CANDELA



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Batería de litio	Panel Solar	Peso (Kg)	TCC
BS-055041	5W	100 lm	20 lm/W	3.2 Vcc 1.2 Ah	5 Vcc 3W	0.43 Kg	○ 4100K


SIN PROGRAMACIÓN

CABO



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Batería de litio	Panel Solar	Peso (Kg)	TCC
BSP-203065	20W	400 lm	20 lm/W	3.2 Vcc 1.5 Ah	5.5 Vcc 15W	0.45 Kg	● 3000K ● 6500K

PROGRAMACIÓN POR PASOS: 100% / 50% / OFF.



Variable de acuerdo al modo de operación seleccionado.

HORAS DE OPERACIÓN	100%	4 hrs.	50%	4 hrs.	30%	4 hrs.
--------------------	------	--------	-----	--------	-----	--------




Características




Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
BS-055041	75*75*500

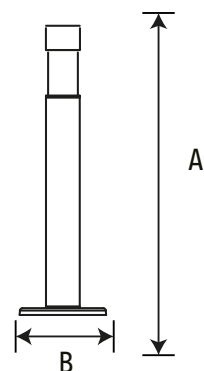

ALZADO FRONTAL

Clave	Dimensiones (A*B*C*) mm
BSP-203065	160*100*350

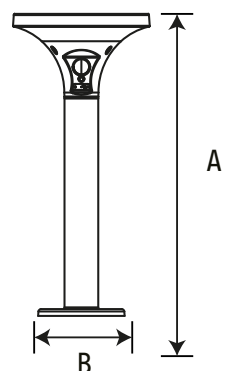

ALZADO FRONTAL