


MLED-60-4.8W-5

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 2835 SMD, INTERIOR.

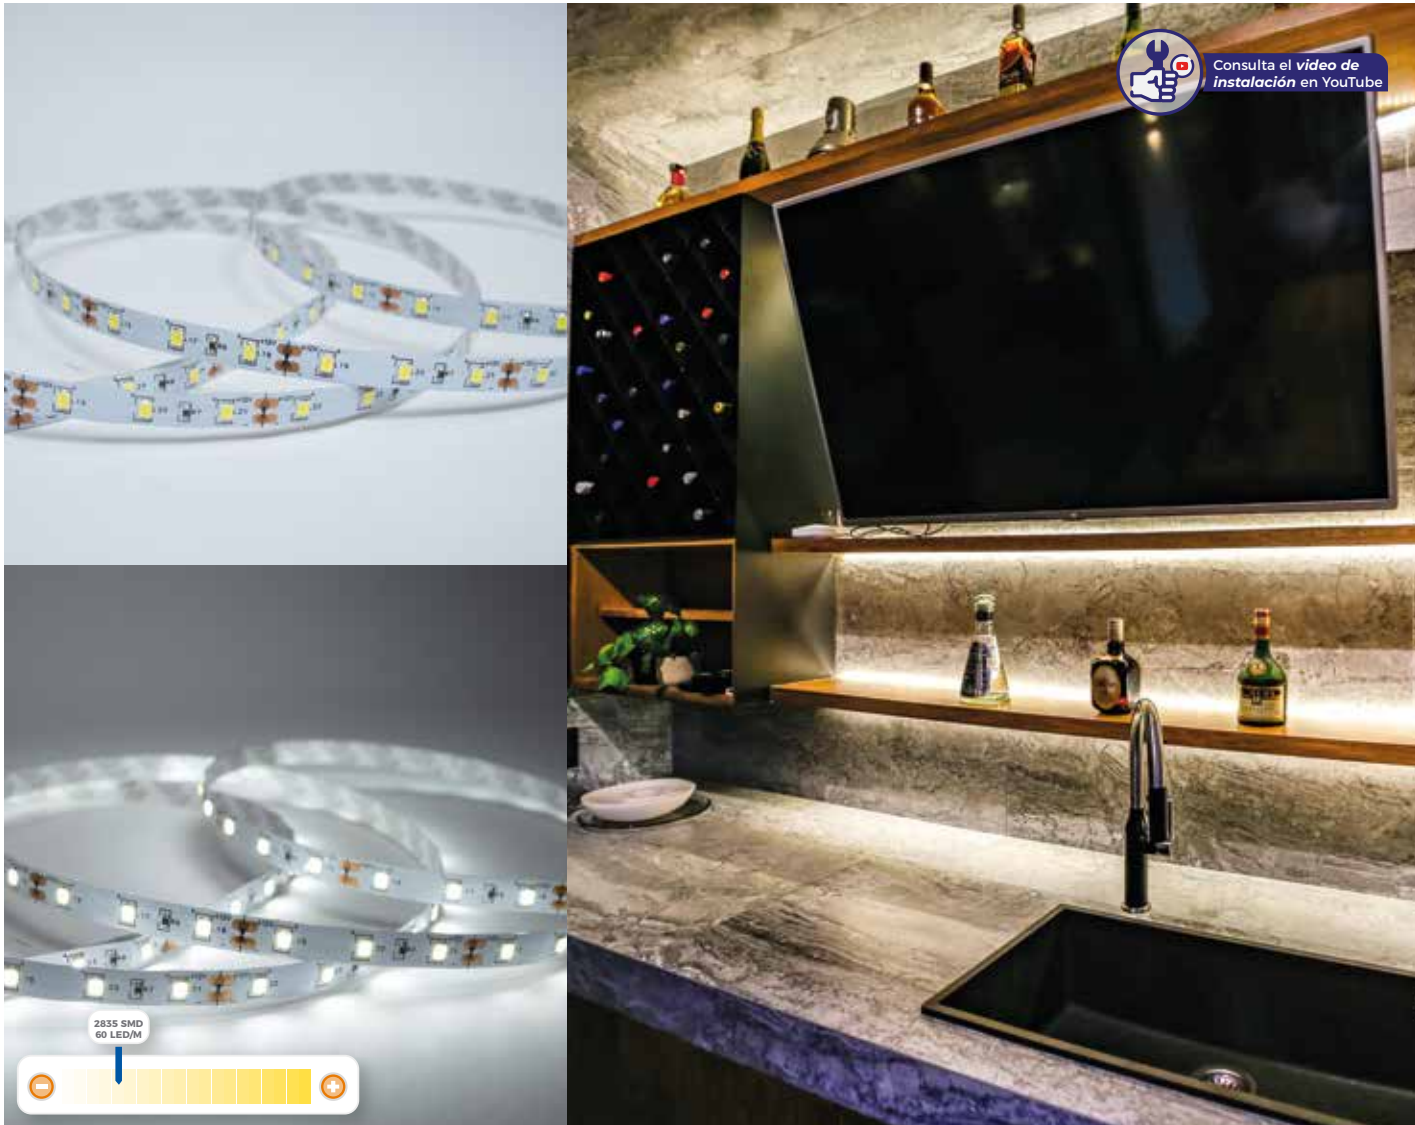

Consulta el video de instalación en YouTube

Longitud: 5 m | 0.8 cm | 0.133 cm

Corte: Cada 5 cm

LEDs por metro: 60 LEDS

Tipo de LED: 2835 SMD

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 5 metros

Uso: Interior

Horas de vida: 30,000 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: M5+M3-3A | C-RGBW-TUYA

Garantía: 3 años

Conector: Plug-in

Alimentación: 12V

Potencia: 15W x 5m | 3W x m

Índice de protección: IP20

Índice de reproducción cromática: >80


Temperatura de trabajo: -25° | 45° C

Ángulo de iluminación: 120°

Accesorios incluidos: N/A


Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Conexión en serie: Máx. 5 m.  
**Total = 5 m máximo ó 1 tira**  
**Driver: 48W**

NOTA: El modelo del driver requerido se determina en base a los Watts totales de las tiras conectadas.

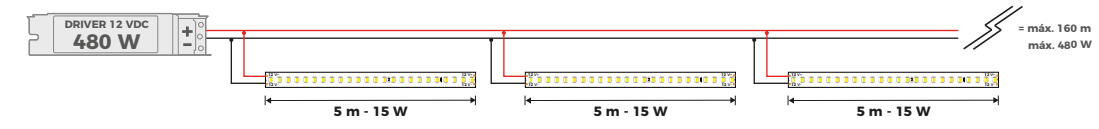


Conexión en paralelo: Máx 160 m.  
**Total = 160 m máximo ó 32 tiras**  
**Driver: 480 w**

NOTA: El modelo del driver requerido se determina en base a los Watts totales de las tiras conectadas.

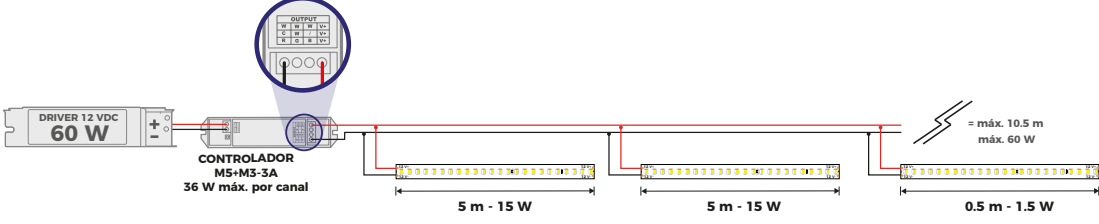

Con controlador de efectos de luz y efectos (sincronizados)  
Conexión en paralelo: Máx. 7.5 m  
**Total = 10.5 m máximo ó 2.1 tiras**  
**Driver: 60 w**

NOTA: El modelo del driver requerido se determina en base a los Watts totales de las tiras conectadas.

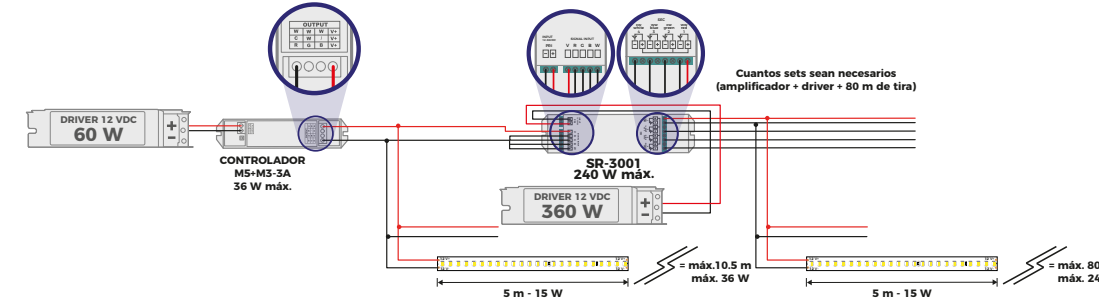

Conexión en paralelo: metros ilimitados con controlador de efectos de luz y efectos (sincronizados)  
**Total = crecimiento ilimitado**  
**Driver: 360 w**

NOTA: El modelo del driver requeridos para alimentar cada amplificador es determinado por los watts totales de las tiras conectadas a cada amplificador

ACCESORIOS

\*No incluidos



| CÓDIGO              | TEMPERATURA DE COLOR | LÚMENES /METRO | EFICACIA LUMINOSA |
|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|
| MLED-60-4.8-5/2500K | 2500 K               | 415 lm         | 95 lm/W           |
| MLED-60-4.8-5/BC    | Blanco Cálido        | 410 lm         | 108 lm/W          |
| MLED-60-4.8-5/LD    | Luz de Día           | 470 lm         | 101 lm/W          |



\*Colores sobre pedido

\*Para más información acerca de controladores compatibles, ir a las páginas 213 y 214

CONTROLADOR COMPATIBLE  
M5+M3-3A  
Página 213