

## 8DTLLED409MV30NR

ITONDA

### CARACTERÍSTICAS

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Modelo:                    | 8DTLLED409MV30NR       |
| Nombre (s)                 | Itonda                 |
| Aplicación:                | Luminario para lectura |
| Material de la carcasa:    | Aluminio               |
| Terminado:                 | Negro / Rosa           |
| Material de la pantalla:   | PC opalino             |
| Índice de protección [IP]: | 20                     |
| IK                         | 05                     |
| Tipo de Lámpara:           | Integrado LED          |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Tensión nominal [V~]:      | 100 V~ - 240 V~     |
| Consumo de potencia [W]:   | 8 W                 |
| Frecuencia Nominal [Hz]:   | 50 - 60 Hz          |
| Consumo de Corriente [A]:  | 0.1 A - 0.04 A      |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.5                 |
| Flujo luminoso [lm]:       | 390 lm              |
| Temperatura de color [K]:  | 3 000 K             |
| Color de luz:              | Blanco suave cálido |
| Ángulo de apertura [°]:    | 94°                 |
| IRC:                       | 80                  |
| Temperatura de operación:  | -20 - 40 °C         |

### BENEFICIOS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Horas de vida [h]: | 15 000 h |
| Atenuable:         | Si       |
| Garantía:          | 5 años   |

### Observaciones

Dirigible

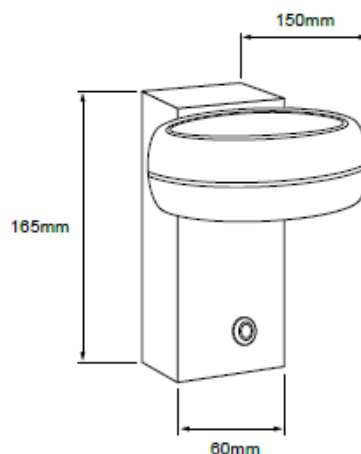

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037