

12YDLED430MVBTCW

BUCARAMANGA VII SMART

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	12YDLED430MVBTCW
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Blanco

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	12 W
Consumo de corriente	0.12 A - 0.05 A
Factor de potencia [f.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	840 lm
Temperatura de color	2 700 K / 6 500 K
Color de luz	CCT Tunable
IRC	80
Temperatura de	-20 / 50° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	SI
Garantía	1 año

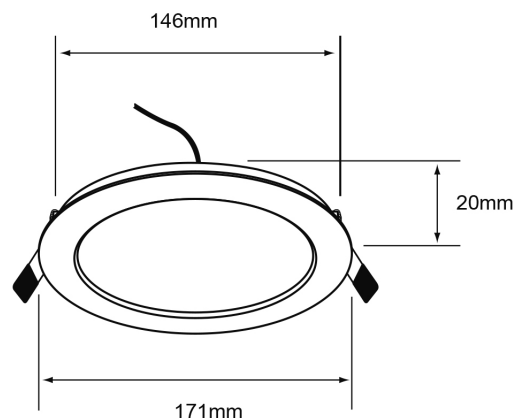

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



1

AÑO DE GARANTÍA

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037