


**PA1911P100WWAC**[(Blanco cálido)
1 m]**PA1911P100WNAC**[(Blanco neutro)
1 m]**PA1911P100WAC**

[(Blanco) 1 m]

PA1911P150WWAC[(Blanco cálido)
1.5 m]**PA1911P150WNAC**[(Blanco neutro)
1.5 m]**PA1911P150WAC**[(Blanco)
1.5 m]**PA1911P200WWAC**[(Blanco cálido)
2 m]**PA1911P200WNAC**[(Blanco neutro)
2 m]**PA1911P200WAC**

[(Blanco) 2 m]

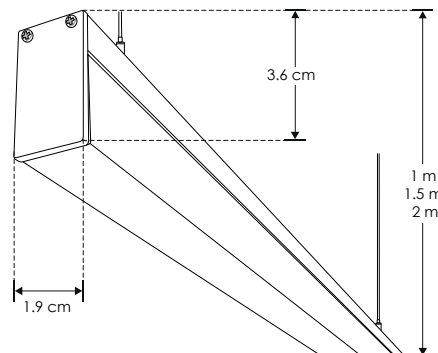

LÍNEA PROFESIONAL

Material	Aluminio / Difusor de policarbonato
Lámpara	Luminario con tarjeta PCB No requiere driver externo Incluye soportes, cable de acero y alimentación de 2 m de largo
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	127 V ca
Potencia	28.8 W (1 m) / 43.2 W (1.5 m) / 57.6 W (2 m)

NOTA: Producto DOB, controlador y fuente luminosa comparten la misma placa, sensible a variaciones de voltaje o corriente, consulte manual de operación.

28.8
W
1 m

43.2
W
1.5 m

57.6
W
2 m

127

IP
20
CRI
80
FL
1 440
lúmenes
Blanco cálido

FL
1 520
lúmenes
Blanco neutro
1m

FL
1 600
lúmenes
Blanco

FL
2 160
lúmenes
Blanco cálido

FL
2 280
lúmenes
Blanco neutro
1.5 m

FL
2 400
lúmenes
Blanco

FL
2 880
lúmenes
Blanco cálido

FL
3 040
lúmenes
Blanco neutro
2 m

FL
3 200
lúmenes
Blanco

2-3
step
MACADAM

SUSPENDER / TECHO