

ARBOTANTE DECORATIVO



- ✓ IP54 deben de ser colocados al exterior bajo techo.
- ✓ Driver refaccionable D-0006WL.

Luminario decorativo de led integrado para sobreponer en muro, fabricado plástico de alta resistencia ABS con acrílico opalino para crear un entorno acogedor diseñados para una iluminación general, recomendado para fachadas, centros comerciales, hotelería y residencial.

► Potencias disponibles

ICE Rectangular



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
LPRECN-083000	8 W	720 lm	90 lm/W	110V-240V	0.07 A - 0.15 A	0.25 Kg	● 3000 K

LOIS Cilindro Dorado



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
LPCD-083000	8 W	720 lm	90 lm/W	110V-240V	0.07 A - 0.15 A	0.20 Kg	● 3000 K

LOIS Cilindro Negro



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
LPCN-083000	8 W	720 lm	90 lm/W	110V-240V	0.07 A - 0.15 A	0.20 Kg	● 3000 K

QUADRUM



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
BCNG-083000	8 W	720 lm	90 lm/W	110V-240V	0.07 A - 0.15 A	0.40 Kg	● 3000 K




Características




Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B*C) mm
LPRECN-083000	133*105*90
LPCD-083000	105*130*95
LPCN-083000	105*130*95

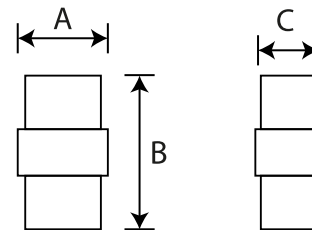

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL

Clave	Dimensiones (A*B*C) mm
BCNG-083000	170*170*85

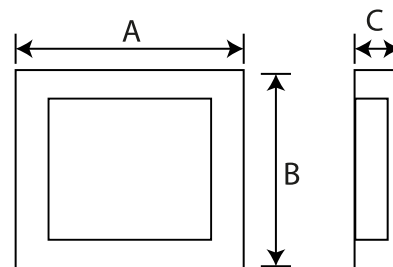

ALZADO FRONTAL ALZADO LATERAL