

## 40PTLLED1262MVCCB

DACH

### CARACTERÍSTICA


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Modelo (s)                | 40PTLLED1262MVCCB |
| Aplicación                | Sobreponer Techo  |
| Material de la carcasa    | Hierro            |
| Terminado                 | Blanco            |
| Índice de protección [IP] | 20                |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Tensión nominal [V~]      | 100 V~ - 240 V~            |
| Consumo de potencia [W]   | 40 W                       |
| Consumo de corriente [A]  | 0.4 A - 0.17 A             |
| Factor de potencia [f.p.] | 0.9                        |
| Flujo luminoso [lm]       | 3 000K: 2 050 lm 4 000K: 2 |
| Temperatura de color [K]  | CC (Tunable CCT)           |
| Color de luz              | CCT                        |
| IRC                       | 80                         |
| Temperatura de operación  | -20 / 40° C                |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 25 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

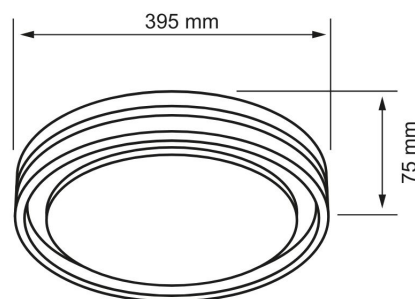

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leizaola No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México