

## AQUA-TC

### TERMOCONTRÁCTIL PARA CABLE

Producto para complementar el uso de luminarios acuáticos.



Ideal para instalaciones subacuáticas por la **protección IP68** que brinda.



**Material:** Polímero  
**Terminado:** Negro  
**Uso:** Sumergible

**Índice de protección:** IP68  
**Compatibilidad:** Cualquier producto eléctrico



2 piezas de 7x Ø.24 cm



1 pieza de 10x Ø.47 cm



1 pieza de 14x Ø.75 cm

## ACCESORIOS PARA LUMINARIOS SUMERGIBLES



**CR-MF-IP68**

Conector sumergible recto IP68



**CC-MF-IP68**

Caja de conexión sumergible IP68




**CT-MF-IP68**

Conector sumergible en T IP68

Dimensiones	4.2 cm   3 cm   3.7 cm
Material	Poliamida
Acabado	Negro
Uso	Sumergible
Garantía	1 año
Tolerancia voltaje de salida	400 V-
Corriente máxima	16 A
Índice de protección	IP68
Calibre máximo de cable	0.3 mm <sup>2</sup>   1.5 mm <sup>2</sup>
Temperatura de trabajo	-50°   105° C

Dimensiones	13.1 cm   9.2 cm   3.7 cm
Material	Poliamida
Acabado	Negro
Uso	Sumergible
Garantía	1 año
Tolerancia voltaje de salida	400 V-
Corriente máxima	32 A
Índice de protección	IP68
Calibre máximo de cable	0.3 mm <sup>2</sup>   1.5 mm <sup>2</sup>
Temperatura de trabajo	-50°   105° C

Dimensiones	11.1 cm   9.6 cm   2.38 cm
Material	Poliamida
Acabado	Negro
Uso	Sumergible
Garantía	1 año
Tolerancia voltaje de salida	200 V-
Corriente máxima	16 A
Índice de protección	IP68
Calibre máximo de cable	0.3 mm <sup>2</sup>   1.5 mm <sup>2</sup>
Temperatura de trabajo	-50°   105° C

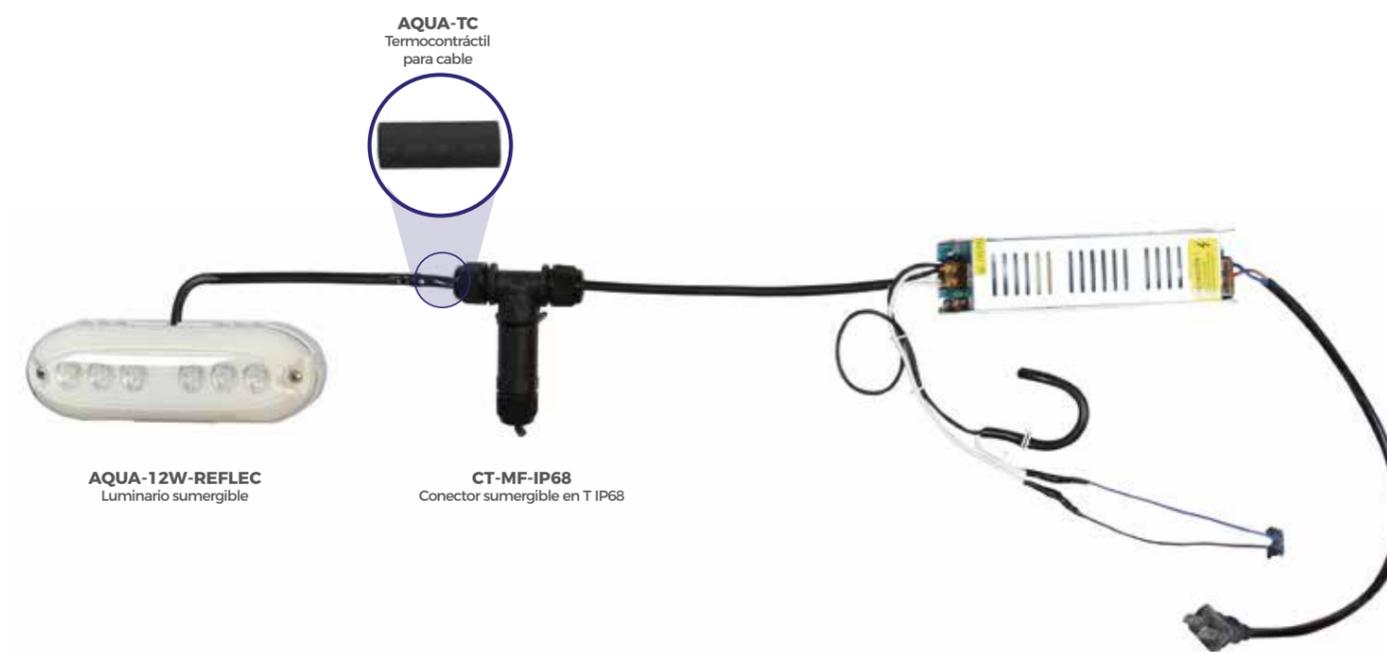

**AQUA-12W-REFLEC**  
Luminario sumergible

**CT-MF-IP68**  
Conector sumergible en T IP68

\*Imagen ilustrativa de conexión.