

7FLCLED02MVCCTB

RUBIDEA II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	7FLCLED02MVCCTB
Aplicación	Sobreponer Techo
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	7 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0.07 A - 0.03 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	650 lm
Temperatura de color	3 000 K - 4 000 K - 6
Color de luz	CCT Tunable
IRC	80
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003

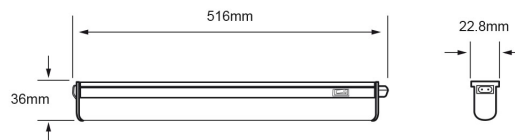

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037