


FICHA TÉCNICA

>> MLED-60-IP68-5050/BC

Tira flexible de LED 5050 SMD a 12V
Con recubrimiento de vinil sólido IP68

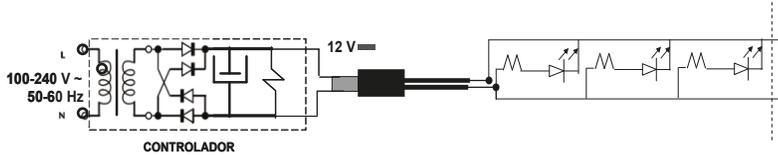

DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP68-5050/BC
Descripción	Tira flexible de LED 5050 SMD a 12V
Uso	En exterior
Longitud	5M / Ancho de PCB 10mm
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 3000K +/- 300

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	127V~
Potencia máxima	72W 14.4W/m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido).

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / m	1080lm
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 3LEDs (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira con recubrimiento de vinil sólido, protección IP68 (sumergible) - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas