

10TLLED2055MV30B

DIMURA II

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	10TLLED2055MV30B
Aplicación	sobreponer en muro
Material de la carcasa	Acero / aluminio / acrílico
Terminado	Blanco
Índice de protección [IP]	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]	10 W
Consumo de corriente [A]	0.1 A - 0.04 A
Factor de potencia [f.p.]	0.53
Flujo luminoso [lm]	Luz de lectura 240 lm / Luz
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

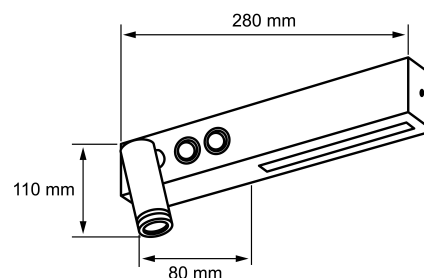

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal y 200 No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México