

DOWNLIGHT AJUSTABLE



- ✓ Clips ajustables para corte en plafón desde 5 cm a 19 cm.
- ✓ Alto nivel de confort visual.
- ✓ Fácil y rápida instalación.
- ✓ Luminario diseñado para aplicaciones de interior.
- ✓ Pantalla opalina.
- ✓ Luz homogénea.

Luminario ajustable para empotrar en techo, fabricado en plástico en la parte frontal, con pintura electrostática en color blanco o negro, y lámina de acero en la parte posterior del luminario.

► Potencias disponibles

BLANCO

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
DA-080030	8W	640 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.07 A - 0.15 A	0.10 Kg	● 3000K
DA-080065	8W	640 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.07 A - 0.15 A	0.10 Kg	● 6500K
DA-150030	15W	1200 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.13 A - 0.27 A	0.23 Kg	● 3000K
DA-150065	15W	1200 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.13 A - 0.27 A	0.23 Kg	● 6500K
DA-200030	20W	1600 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.17 A - 0.36 A	0.40 Kg	● 3000K
DA-200065	20W	1600 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.17 A - 0.36 A	0.40 Kg	● 6500K

NEGRO

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
NGDA-150030	15W	1200 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.13 A - 0.27 A	0.23 Kg	● 3000K
NGDA-150065	15W	1200 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.13 A - 0.27 A	0.23 Kg	● 6500K

► Características



Tecnología
LED



Materiales
Aluminio &
Polipropileno



Apertura
120°



Tiempo de vida
25,000 horas



Horas continuas
máximas 12



IP 20



70




Temperatura
de operación
-20°C a 50°C



Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B) mm
DA-080030	115*10
DA-080065	115*10
DA-150030	175*10
DA-150065	175*10
DA-200030	230*10
DA-200065	230*10
NGDA-150030	175*10
NGDA-150065	175*10

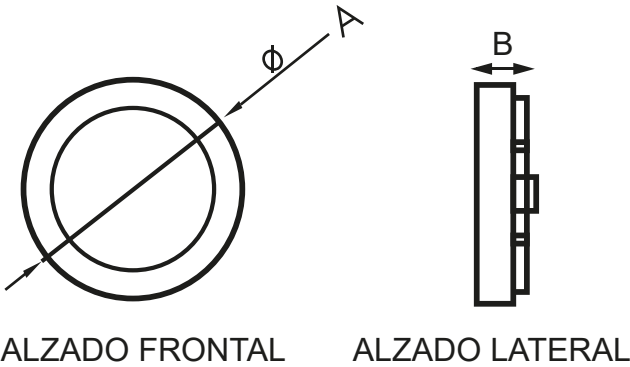

Curva fotométrica - CDL Polar


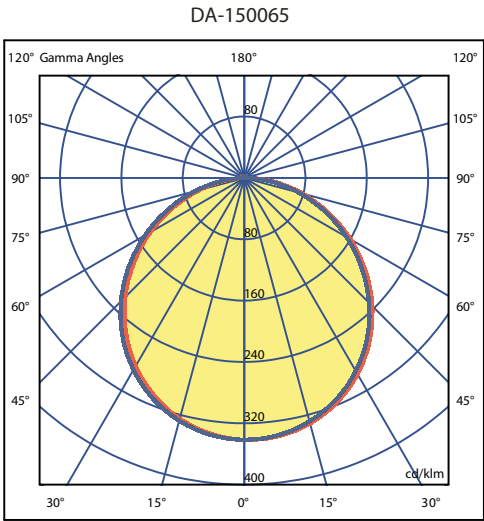


Imagen posterior del luminario

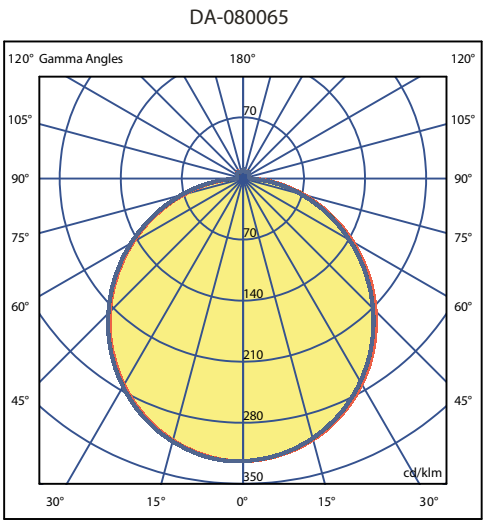