

48CTLLED172MV30B

UNUR

CARACTERÍSTICAS


Modelo(s)	48CTLLED162MV30N
Nombre (s)	Unur
Aplicación	Suspendido lineal LED integrado
Material de la carcasa	Acero
Terminado	Blanco
IP	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia [W]	48 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 /60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.48 - 0.2 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.6
Flujo luminoso [lm]	2 900 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K / Luz suave cálida
Ángulo de Apertura [°]	182 °
IRC	90
Temperatura de Operación	-20 / 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Certificación	NOM-003
Atenuable	No

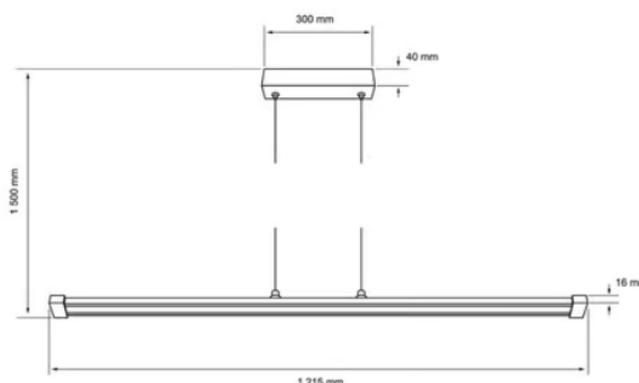

Observaciones

Integrado LED 48 W



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

