



EMPOTRAR / SOBREPONER

ILUCAB12V2WNWN


[Cubierta negra
(Blanco neutro)]

ILUCAB12V2WNWB


[Cubierta blanca
(Blanco neutro)]

Material	Aluminio / Cubierta de metal magnetica
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco neutro
Alimentación	12 V cc (No incluye fuente de poder)
Potencia	2 W

NOTA: Puede usarse con fuentes de poder de 12V V cc atenuables compatibles con dimmers TRIAC (ver sección de Drivers y Controles).

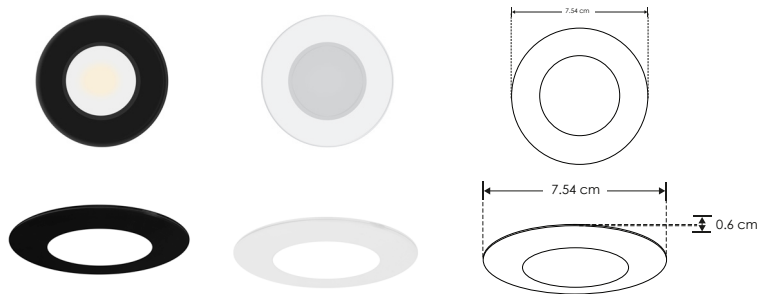

accesorios no incluidos




MINIAMPHEMBRA

Conector hembra
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



MINIAMPMACHO

Conector macho
mini AMP MAX 30 V cc, 3 AMP



ILUPZS284-B

Divisor de voltaje
para más de un luminario

IP
2012
V cc

120°

FL
160
lúmenes
Blanco neutro4 100 K
Blanco neutroorificio
5.71 cmCRI
803-4
step
MACADAM

NOM