


### MLED-3528SMD-127V

Manguera de LED 3528 SMD a 127V

Para uso en exterior IP65

#### Diagrama eléctrico

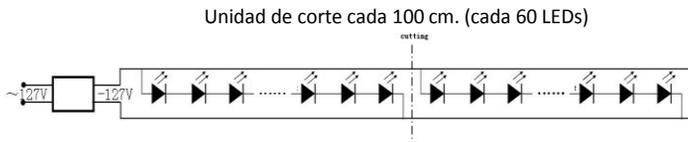

	Descripción
Modelo	MLED-3528SMD-127V
Descripción	Manguera de alta luminosidad de LED 3528 SMD
Uso	En exterior, con recubrimiento IP65
Dimensiones	Rectangular, 12 mm de altura * 6 mm de profundidad
Longitud	25 metros
Temperatura de Color	BC Blanco Cálido 3000°K
	LD Luz de Día 6500°K
Vida Promedio	35,000 hrs.
	Alimentación
Tensión Nominal	127 V~
Potencia Máx.	150 W total (6 W/m)
Alimentación	No requiere driver (transformador de voltaje) para operar. NOTA > El cable alimentador incluye un convertidor de corriente (de alterna a directa), necesario para operar.
	Luminosidad
LED /m	60
Lúmenes /	360 lm
Ángulo de Ilum.	120°
	Indicaciones
Corte	Cada metro (100 cm.), en la zona de corte marcada
Crecimiento	50 m. máximo
Indicaciones	Aislar y/o sellar cualquier conexión para garantizar el grado IP65