

6HLED375MV30G

ROSALINDA

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	6HLED375MV30G
Nombre (s)	Rosalinda
Aplicación	Sobreponer en Muro LED
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Gris
Índice de Protección [IP]	65
Pantalla	PC
Tipo de lámpara:	integrado Led

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]	6.5 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.07 - 0.03 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.6
Flujo luminoso [lm]	290 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Emisión de luz:	Blanco cálido
Ángulo de Apertura [°]	90° Bidireccional
IRC	80
Temperatura de Operación[°C]	-10 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	No
Garantía (años)	5 año(s)
Certificación	NOM-003


Detección de movimiento: Angulo 160°
Distancia 60m máx
Tiempo 10s-7min

Observaciones

"No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto"



Sensor de Movimiento

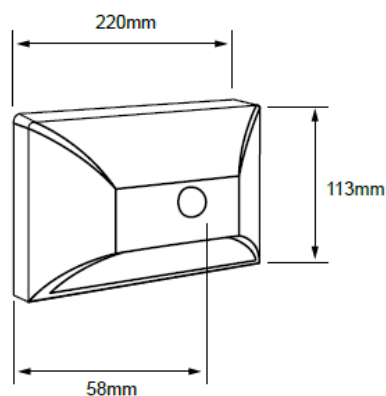

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037