

## 6YDLED3162MVNTCW

LUCIDA II SMART

### CARACTERÍSTICA


|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Modelo (s)             | 6YDLED3162MVNTCW |
| Aplicación             | Empotrado Techo  |
| Material de la carcasa | Aluminio         |
| Terminado              | Negro            |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V       |
| Consumo de potencia [W] | 6 W               |
| Frecuencia nominal [Hz] | 50 Hz/60 Hz       |
| Consumo de corriente    | 0.06 A - 0.03 A   |
| Factor de potencia [f.  | 0.5               |
| Flujo luminoso [lm]     | 235 lm            |
| Temperatura de color    | 2 700 K / 6 500 K |
| Color de luz            | CCT Tunable       |
| IRC                     | 80                |
| Temperatura de          | -10 / 40° C       |

### BENEFICIOS

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Horas de vida [h] | 30000 h |
| Atenuable         | SI      |
| Garantía          | 1 año   |
| Certificación     | NOM-003 |

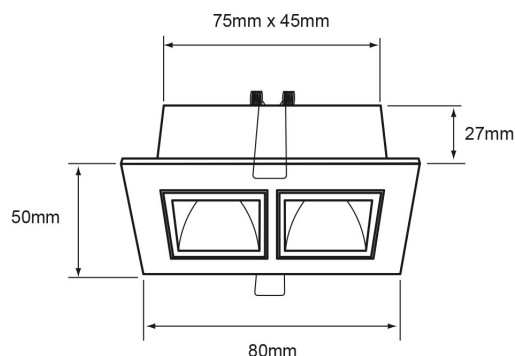

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



1

**AÑO DE GARANTÍA**

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037