

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Interruptor termomagnético mini Square D de 3 polos, 60A, 10kA, 120/240V, enchufable

QO360

### Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	60 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

### Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 240 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m
Height	79 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.386 kg

### Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

### Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.255 cm
Paquete 1 Ancho	5.715 cm

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

<b>Paquete 1 Longitud</b>	8.382 cm
<b>Paquete 1 Peso</b>	376.481 g
<b>Tipo de unidad de paquete 2</b>	BB1
<b>Número de unidades en el paquete 2</b>	3
<b>Paquete 2 Altura</b>	8.255 cm
<b>Paquete 2 Ancho</b>	8.890 cm
<b>Paquete 2 Longitud</b>	17.780 cm
<b>Paquete 2 Peso</b>	1.175 kg
<b>Tipo de unidad de paquete 3</b>	CAR
<b>Número de unidades en el paquete 3</b>	36
<b>Paquete 3 Altura</b>	9.398 cm
<b>Paquete 3 Ancho</b>	36.576 cm
<b>Paquete 3 Longitud</b>	54.610 cm
<b>Paquete 3 Peso</b>	14.138 kg

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

### Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.) 20

Información medioambiental [Perfil ambiental del producto](#)

### Use Better

#### Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje No

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS de la UE](#) Conforme

Número SCIP Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Rendimiento del contenido halógeno Producto sin halógenos

### Use Again

#### Reempaquetar y refabricar


Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución No

## Technical Illustration

### Dimensions

---

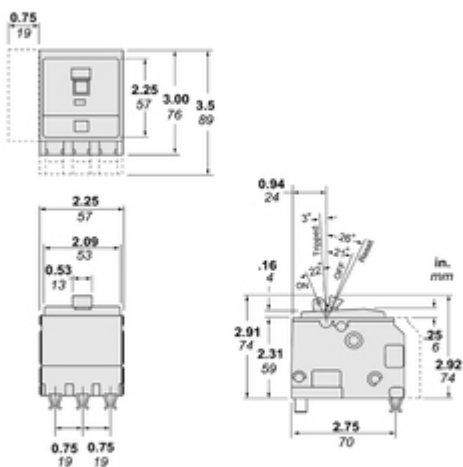

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

### Technical Benefits Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 60A

Protects against overloads and short-circuits

Easy plug on circuit breaker that's compatible with Square D™ QO Loadcenters

The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA

Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator

Compatible with QO 3 phase NQ/NQOD panelboards with 3 spaces

#### Compatible products

QO 60 Amp 3 Pole Plug In Circuit Breaker  
MFG Model Number: QO360CP



Compatible with Square D QO 3 phase electrical panels with 3 spaces

HLO1CP      QO1HPLCP