


MLED-3528SMD-127V
MLED-3528SMD-127V-10M



MANGUERA PLANA 60 LEDS POR METRO,
2835 SMD, EXTERIOR, 25 m | 10 m

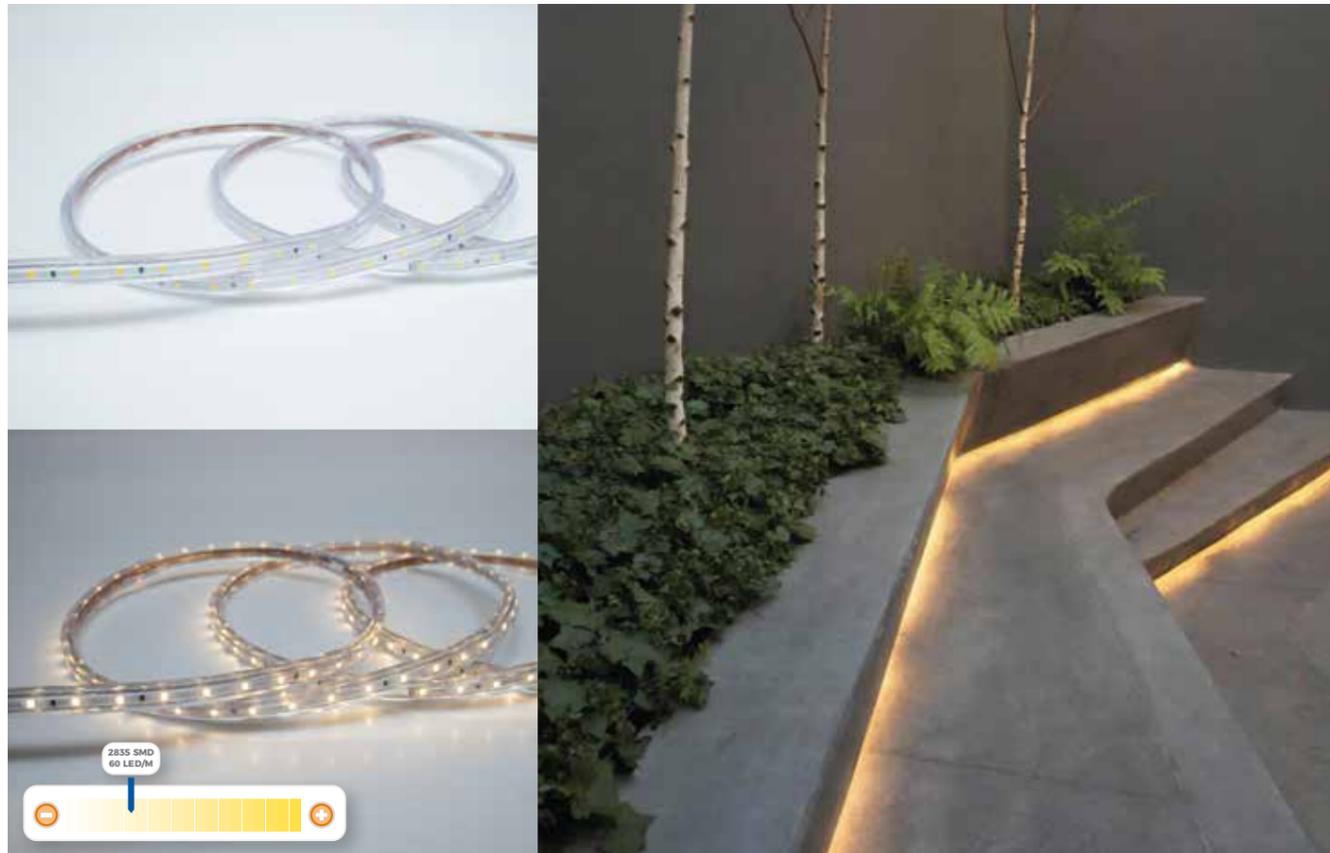

Longitud: 25 m | 1.1 cm | 0.65 cm
10 m | 1.1 cm | 0.65 cm

Corte: Cada 50 cm

LEDs por metro: 60 LEDS

Tipo de LED: 2835 SMD

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 50 metros

Uso: Exterior

Horas de vida: 30,000 horas

Tiempo de encendido: 10 Horas consecutivas
con un reposo de 2 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: DIMLED-127V-200W
(Emplear uno por manguera, si se realiza crecimiento)

Garantía: 3 años

Conector: 1 Accesorio de conexión incluido
(10 m Accesorios de conexión no incluidos)

Alimentación: 127 V~ | 60 Hz

Potencia: 150 W x 25 m | 6 W x m
60 W x 10 m | 6 W x m

Índice de protección: IP65


Índice de reproducción cromática: ≥ 70

Temperatura de trabajo: -20° | 50° C

Ángulo de iluminación: 120°

Accesorios incluidos: 25 Clips + 1 conector
+ 2 cables de alimentación (SOLO 25 M) |
10 Clips + 1 cable de alimentación (SOLO 10 M)

Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

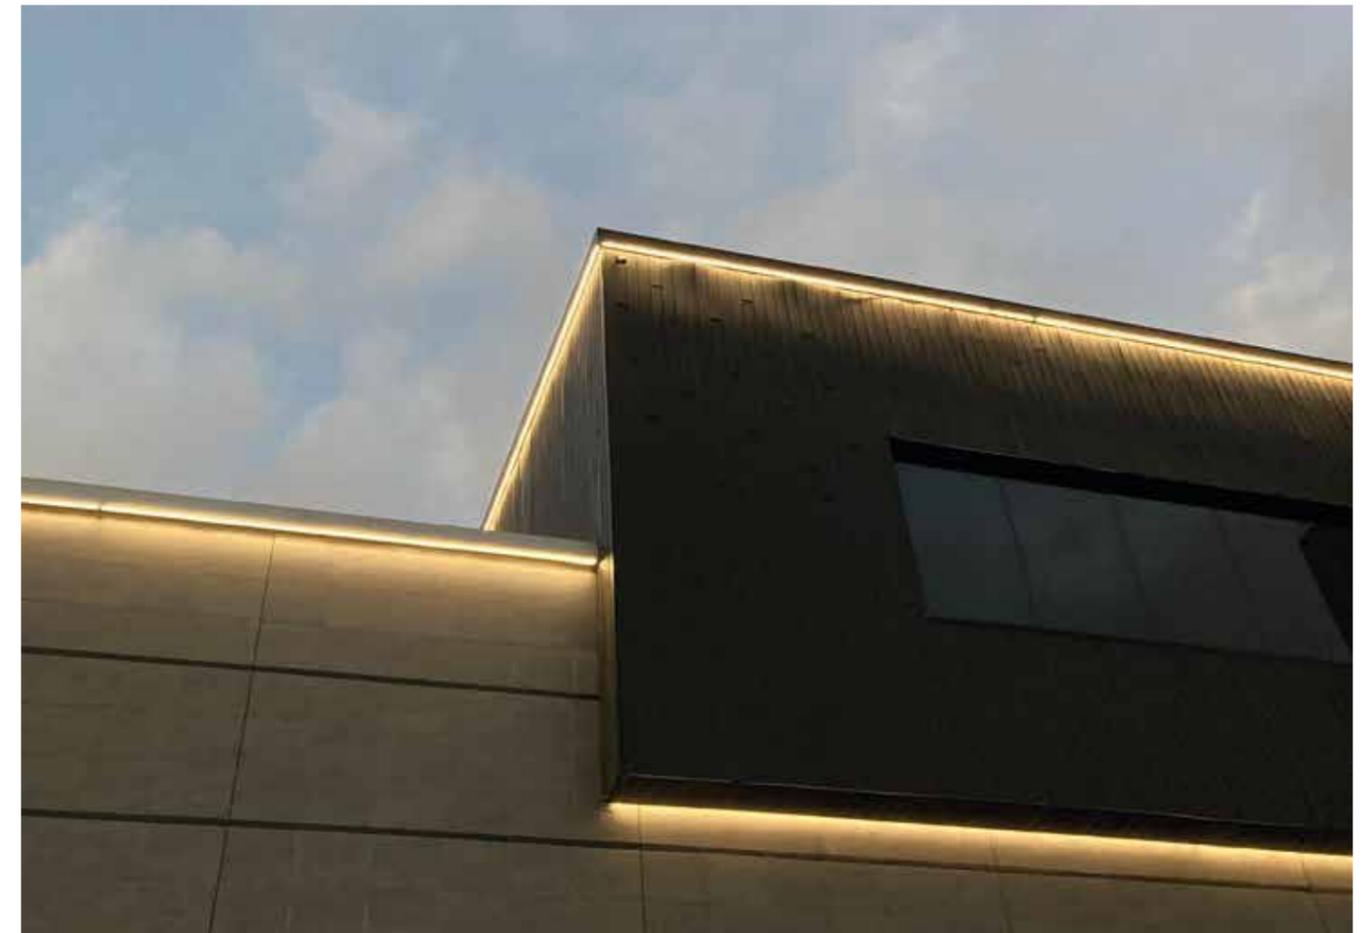

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-3528SMD-127V/BC	Blanco Cálido 3000K ± 300K	248 lm	37 lm/W
MLED-3528SMD-127V/LD	Luz de Día 6500K ± 300K	238 lm	36.01 lm/W
MLED-3528SMD-127V-10M/BC	Blanco Cálido 3000K ± 300K	248 lm	37 lm/W
MLED-3528SMD-127V-10M/LD	Luz de Día 6500K ± 300K	238 lm	36.01 lm/W

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:



ACCESORIOS

*No incluidos



MLED-1-SMD



MLED-2-SMD



MLED-3-SMD



MLED-4-SMD



MLED-5-SMD-10PCS



MLED-6-SMD-2PCS

SE RECOMIENDA:

*No incluido



DIMMER
DIMLED-127V-200W
Página 289

¡IMPORTANTE! Manguera exclusiva para exteriores.
Leer recomendaciones de uso de este producto: página 222