

15YDLED433AMV30B

DECKEN ROUND III

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	15YDLED433AMV30B
Aplicación	Empotrar Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Blanco
Índice de protección [IP]	20

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]	15 W
Consumo de corriente [A]	0.15 A - 0.06 A
Factor de potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	1 050 lm
Temperatura de color [K]	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de operación	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

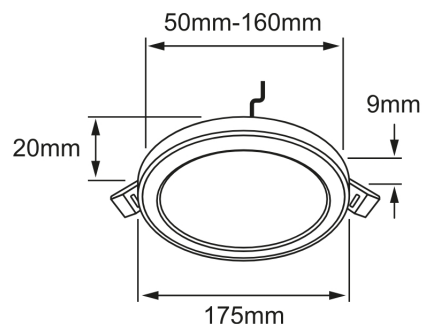

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leal y 200 No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037