



ACTLPB5050WW60R

[Blanco cálido
2 700 K]

ACTLPB5050NW60R

[Blanco neutro
4 100 K]

ACTLPB5050W60R

[Blanco
5 500 K]

Manguera convencional wire

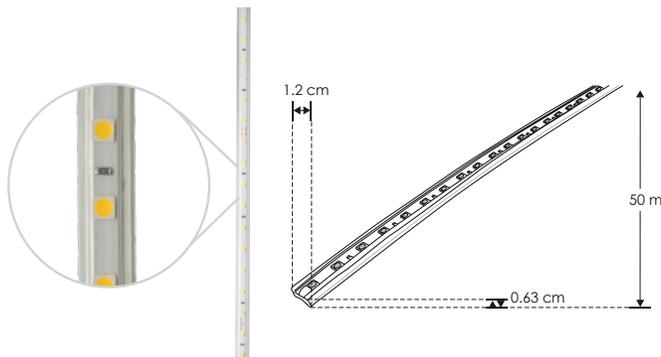
TIRA NONWIRE™ PISTA
DE COBRE DE 5 CAPAS

LINEA PROFESIONAL

Material	Encapsulado TPU
Descripción	Tira de 60 LEDs por metro, tipo 5050 marca Edison de ultra brillo, pista blanca 5 capas, sin soldaduras de empalme intermedias por cada 25 m de longitud, se pueden conectar hasta 50 m con un solo conector de alimentación, atenuable con cualquier dimmer de tecnología TRIAC. Cortes cada 50 cm. Rollo de 50 m
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Ángulo de apertura	120°
Alimentación	127 V ca
Potencia	8 W / metro
CRI	80
PCB	2 oz
Flujo Luminoso	840 - 1 020 lm / metro

NOTA: LED con tono de color controlado.

Tiempo de uso continuo recomendado 8 horas continuas máximo.

IP
652 700 K
Blanco cálido4 100 K
Blanco neutro5 500 K
BlancoFL
14-17
lúmenes
x LEDCRI
802-3
step
MACADAMIES
Archivo
Fotométrico

NOM