

FTL-LED/001/N RANGUN

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	FTL-LED/001/N
Aplicación	Sobreponer en Muro
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de Protección [IP]	45
Pantalla	PC

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]	100 V~ - 127 V~
Consumo de potencia [W]	9 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.09 - 04 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	300 lm
Temperatura de color [K]	4 000 K / Blanco Neutro
Ángulo de Apertura [°]	156°
IRC	80
Temperatura de Operación	20 - 60 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Certificación	NOM-003

NOTA

Espesor del cable	18 AWG (0.824)
Clase térmica del cable de conexión	105 °C

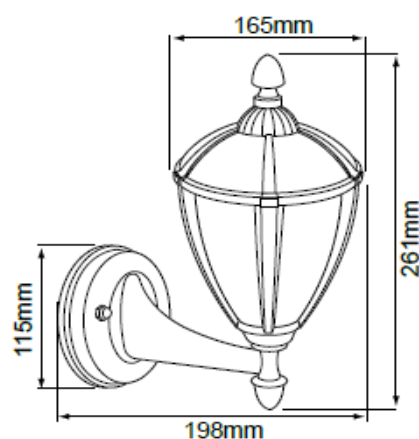

Observaciones

Integrado LED 9 W

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037