

## 3YDLED1086MV27B

ASTROLITA

### CARACTERÍSTICAS

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Modelo(s)              | 3YDLED3161MV30B    |
| Nombre (s)             | Astrolita          |
| Aplicación             | Empotrado en Techo |
| Material de la carcaza | Aluminio           |
| Terminado              | Blanco             |
| Pantalla               | PC                 |
| Tipo de Lámpara        | Integrado LED      |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS



|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Tensión Nominal [V~]      | 100-240 V~       |
| Consumo de potencia       | 3 W              |
| Frecuencia Nominal [Hz]   | 50 Hz/60 Hz      |
| Consumo de Corriente      | 0.03-0.01 A      |
| Factor de Potencia [f.p.] | 0.5              |
| Flujo luminoso [lm]       | 270 lm           |
| Temperatura de color [K]  | 2 700 K          |
| Ángulo de apertura [°]    | 38°              |
| Color de Luz              | Luz suave cálida |
| IRC                       | 80               |
| Temperatura de Operación  | -10-40 °C        |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 25 000 h |
| Atenuable         | No       |
| Garantía          | 5 año(s) |
| Certificación     | NOM-003  |

### Observaciones

LED Integrado

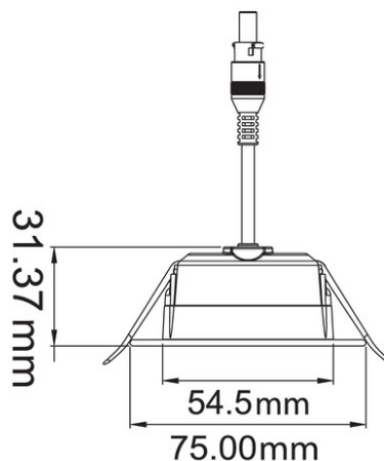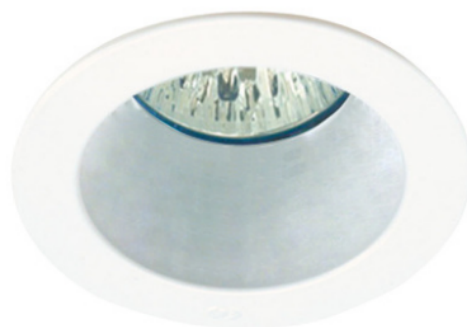

Lada sin costo 01 800 777 LITE

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037