

## 6YDLED1081MV30B

KALAUSI II

### CARACTERÍSTICAS


|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Modelo:                    | 6YDLED1081MV30B     |
| Nombre (s):                | Kalausi II          |
| Aplicación:                | Empotrado en Techo  |
| Material de la carcasa:    | Plástico Anti-flama |
| Terminado:                 | Blanco / Cromo      |
| Tipo de Lámpara:           | Led Integrado       |
| Grado de Protección [IP]:: | 20                  |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tensión nominal [V~]:      | 100 V ~ - 240 V ~ |
| Consumo de potencia [W]:   | 6 W               |
| Consumo de Corriente [A]:  | 0.06 - 0.03 A     |
| Factor de Potencia [f.p.]: | 0.5               |
| Flujo luminoso [lm]:       | 446 lm            |
| Temperatura de color [K]:  | 3 000 K           |
| Color de luz:              | Luz suave cálida  |
| Ángulo de apertura [°]:    | 30 °              |
| IRC:                       | 90                |
| Temperatura de operación:  | -25 - 40 °C       |

### BENEFICIOS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Horas de vida [h]: | 30 000 h |
| Atenuable:         | No       |
| Garantía:          | 5 años   |

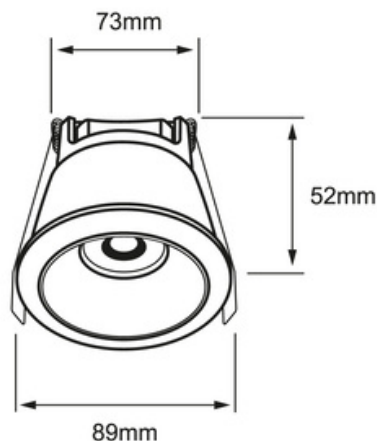

### Observaciones

No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México