

EMPOTRAR / SOBREPONER



Material	Aluminio / Cubierta de plástico
Lámpara	Luminario de empotrar / sobreponer (Incluye arillo para sobreponer)
Ángulo de apertura	45°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro
Alimentación	3 - 12 V cc 350 mA (No incluye driver)
Potencia	3 W

[Cubierta negra
(Blanco cálido)]

[Cubierta negra
(Blanco neutro)]

[Cubierta aluminio
(Blanco neutro)]

ILUK605ABA

ILUK605ABNWA

ILUK605ASNWA



3 W

IP 20

3-12 V cc



FL 200
lúmenes
Blanco cálido

FL 220
lúmenes
Blanco neutro



3 000 K
Blanco cálido




4 100 K
Blanco neutro

orificio
5.7 cm

CRI 80

NOM

3-4 step MACADAM

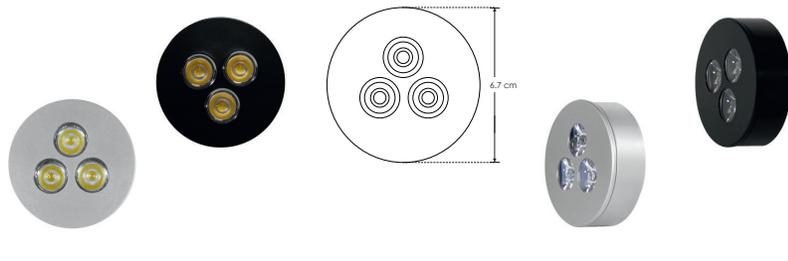

HYLED350MA03SN

(aterrizado)

NOTA: Se vende por separado.



ILUK300MA03W

(NO aterrizado)

NOTA: Se vende por separado.