

**10YDLEDHE432MVCCN**

HIGH EFFICIENCY YD10 CCT

**CARACTERÍSTICAS**

Modelo(s)	10YDLEDHE432MVCCN
Nombre (s)	High Efficiency YD10 CCT
Aplicación	Empotrado en Techo
Material de la carcaza	Plástico
Terminado	Negro
Pantalla	Polycarbonato opalino
Índice de protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrada
Tipo de lámpara	LED

**PARÁMETROS ELÉCTRICOS**


Tensión Nominal [V~]	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]	10 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.1 - 0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	1 150 lm
Color de Luz	Ajustable CTT
Temperatura de color [K]	3 000 K - 6 000 K
Ángulo de Apertura [°]	110 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-25 - 45 °C

**BENEFICIOS**

Horas de vida [h]	15 000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Tipo de leyenda	Si
Certificación	NOM-003

**Observaciones**

Integrado LED 12 W  
Corte para empotramiento: 115mm  
Selector integrado en la parte trasera de la lámpara para elegir el tono de luz (Luz cálida, neutra o fría)

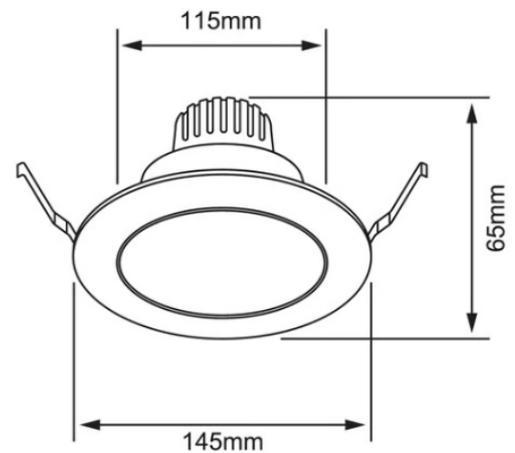

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México



LUZ BLANCA  
AJUSTABLE



POTENCIA  
10W



ÁNGULO DE  
ILUMINACIÓN  
110°



CORTE DE  
EMPOTRAMIENTO  
11.5 CM



NO  
ATENUABLE



TECNOLOGÍA  
LED



INSTALACIÓN  
EN INTERIORES



5 AÑOS DE  
GARANTÍA  
EN LEDS



**ILUMINACIÓN VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE**  
CON UNA APARIENCIA SIN OCUPAR ESPACIO VISUAL

# ACERCA DEL PRODUCTO



- Cuerpo de plástico resistente a impactos



- Pantalla de policarbonato opalino



- Resortes de sujeción metálicos.



# ¡NO CORTES DE MÁS!



El **corte de empotramiento** en el techo siempre será con la medida interna de la lámpara.

\*Las dimensiones y diseño pueden variar según el producto.

# FAMILIA HIGH EFFICIENCY



**Más luz por menos Watts**