



LEDVANCE

TIRAS LED ECOFLEX

5 m | 2 200 K | 2 700 K | 6 500 K
25 m | 2 200 K | 2 700 K | 6 500 K

Tira de LED de uso exterior para sobreponer.

- Crea ambientes únicos y resalta detalles arquitectónicos
- Ideal para Iluminación decorativa en exteriores
- Atenuable por fase
- No requiere driver
- Corte cada 50 cm



APLICACIONES

- Áreas residenciales
- Establecimientos
- Fachadas
- Jardines

IP44
IP65

NOM

TIRAS LED ECOFLEX 127V
5 m | 2 200 K | 2 700 K | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISEÑO TÉCNICO

Potencia Total	35 W		
Potencia/m	7 W		
Tensión Nominal	127 V~ 60 Hz		
Temperatura de Color	2 200 K	2 700 K	6 500 K
Flujo Luminoso	260 lm	300 lm	
Eficacia	37 lm/W	43 lm/W	
Longitud Total	5 metros		
Posibilidad de Corte	Cada 50 cm		
Cantidad de LED/m	24 pzs		
Tipo de LED	SMD 3528		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Vida Útil	10 000 horas		
Índice de Protección	IP44		
Garantía	3 años		
Min/Max Temperatura Operación	-20~... + 40°C		

10 mm



5 050 mm

TIRAS LED ECOFLEX 127V
25 m | 2 200 K | 2 700 K | 6 500 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISEÑO TÉCNICO

Potencia Total	175 W		
Potencia/m	7		
Tensión Nominal	127 V~ 60 Hz		
Temperatura de Color	2 200 K	2 700 K	6 500 K
Flujo Luminoso	260 lm	300 lm	
Eficacia	37 lm/W	43 lm/W	
Longitud Total	25 metros		
Posibilidad de Corte	Cada 50 cm		
Cantidad de LED/m	4.8 pzs		
Tipo de LED	Doble SMD 3528		
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80		
Vida Útil	10 000 horas		
Índice de Protección	IP44		
Garantía	3 años		
Min/Max Temperatura Operación	-20~... + 40°C		

10 mm



25 050 mm

TIRAS LED ECOFLEX 127V
25 m | 2 700 K | 4 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISEÑO TÉCNICO

Potencia Total	225 W	
Potencia/m	9 W	
Tensión Nominal	127 V~ 60 Hz	
Temperatura de Color	2 700 K	4 000 K
Flujo Luminoso	550 lm	
Eficacia	62 lm/m	
Longitud Total	25 metros	
Posibilidad de Corte	Cada 50 cm	
Cantidad de LED/m	4.8 pzs	
Tipo de LED	Doble SMD 3528	
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80	
Vida Útil	6 000 horas	
Índice de Protección	IP65	
Garantía	2 años	
Min/Max Temperatura Operación	-20~... + 40°C	


13 mm




25 000 mm

ACCESORIOS PARA TIRAS LED
ECOFLEX 127V 7W/M




Clave	Imagen	Descripción	Piezas por caja	Uso
80563		Power Cord	50	UTILIZADOS PARA HACER CONEXIONES DE UNA TIRA LED A OTRA
80562		Connect Pin	1	UTILIZADOS PARA HACER CONEXIONES DE UNA TIRA LED A OTRA
80565		Middle End	1 000	UTILIZADOS PARA HACER CONTACTO EN LOS CONECTORES Y TIRAS
80564		End Cap	3 500	UTILIZADOS COMO TERMINALES
80566		Clip	6 000	UTILIZADOS PARA FIJAR LAS TIRAS DE LED A UNA SUPERFICIE

* Se venden por separado

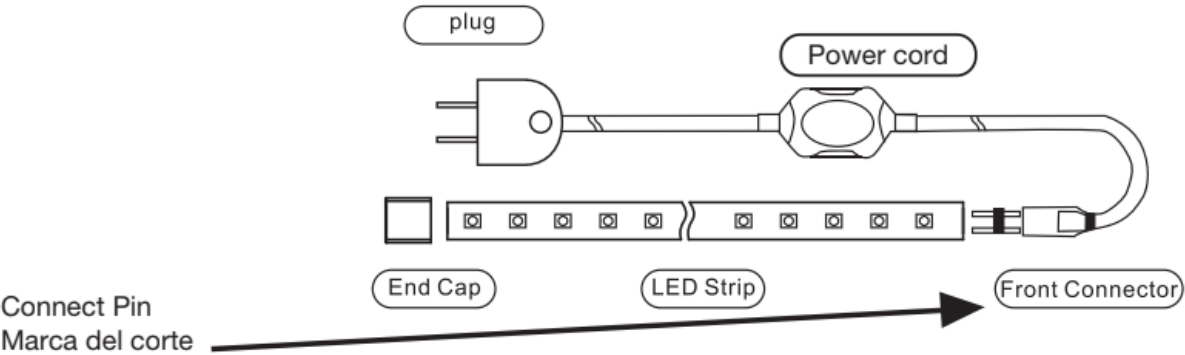


ACCESORIOS PARA TIRAS LED
ECOFLEX 127V 9W/M



Clave	Imagen	Descripción	Piezas por caja	Uso
80125		Power Cord	50	UTILIZADOS PARA HACER CONEXIONES DE UNA TIRA LED A OTRA
80128		Connect Pin	1	UTILIZADOS PARA HACER CONEXIONES DE UNA TIRA LED A OTRA
80127		Middle End	750	UTILIZADOS PARA HACER CONTACTO EN LOS CONECTORES Y TIRAS
80130		End Cap	2 500	UTILIZADOS COMO TERMINALES
80129		Clip	5 000	UTILIZADOS PARA FIJAR LAS TIRAS DE LED A UNA SUPERFICIE

* Se venden por separado

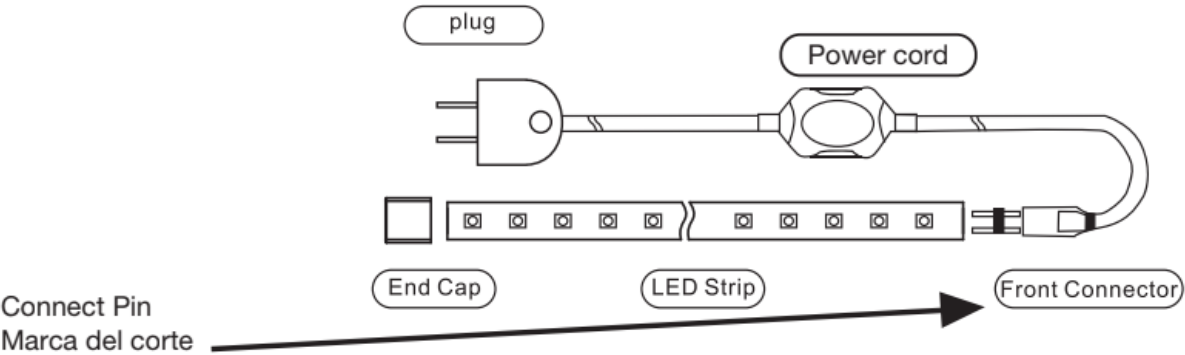

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	EAN10	Dimensiones EAN10 (cm)	Peso EAN10 (g)	Piezas por caja	EAN40	Dimensiones EAN40 (cm)	Peso EAN40 (g)
88232	ECO FLEX 5 METROS 7W/822 IP44 260lm/m	4058075389960	19.7x7.7x19.9	862	12	4058075389977	48.2x41.7x25.0	10343
88217	ECO FLEX 5 METROS 7W/827 IP44 300lm/m	4058075389403	19.7x7.7x19.9	862	12	4058075389410	48.2x41.7x25.0	10343
88234	ECO FLEX 5 METROS 7W/865 IP44 300lm/m	4058075390003	19.7x7.7x19.9	862	12	4058075390010	48.2x41.7x25.0	10343
88218	ECO FLEX 25 METROS 7W/827 IP44 300lm/m	4058075389427	28.7x28.7x14.4	5232	2	4058075389434	30.5x30.5x31.5	10463
88233	ECO FLEX 25 METROS 7W/822 IP44 260lm/m	4058075389984	28.7x28.7x14.4	5232	2	4058075389991	30.5x30.5x31.5	10463
88235	ECO FLEX 25 METROS 7W/865 IP44 300lm/m	4058075390027	28.7x28.7x14.4	5232	2	4058075390034	30.5x30.5x31.5	10463
80017	TIRA ECO FLEX 25 METROS 9W/827 IP65 550lm/m 127V	4058075250994	28.7x28.7x14.4	5232	2	4058075251007	30.5x30.5x31.5	10463
80018	TIRA ECO FLEX 25 METROS 9W/840 IP65 550lm/m 127V	4058075251014	28.7x28.7x14.4	5232	2	4058075251021	30.5x30.5x31.5	10463

