

5YDLED026CCMVB

ALDERAMI III

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	5YDLED026CCMVB
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Blanco
Índice de protección	40
Tipo de base	Integrado LED
Tipo de lámpara	1

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	5 W
Consumo de corriente	0.05 A - 0.02 A
Factor de potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]	500 lm
Temperatura de color	3000/4000/6500 K
Color de luz	CCT
IRC	80
Temperatura de	-20 / 45° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

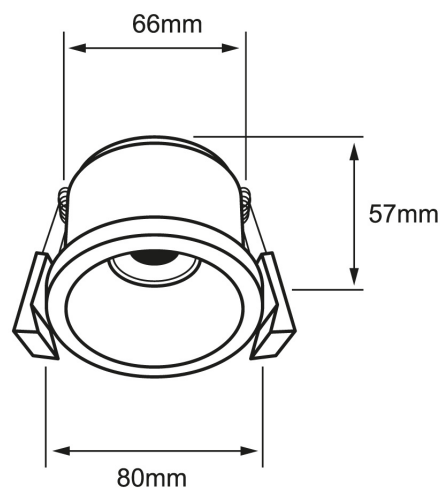

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037