

Orbit

Ref. AIM330B

Luminario de sobreponer en pared, fabricado en fundición de aluminio, color blanco. Difusor transparente. Luz difusa decorativa. LED marca BRIDGELUX.



on
off

110-277 Vca
50/60 Hz

Seguridad Fotobiológica
1


IP
20



LED



Dimensiones

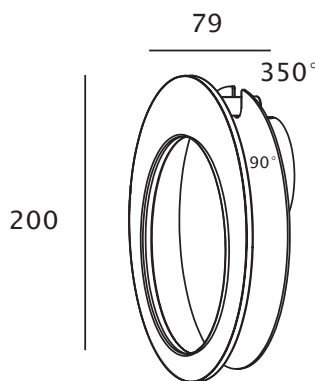


Características técnicas

357 lm	Lúmenes	50000	Horas de vida útil
3000 K	Temperatura	0.95	Factor de Potencia
7 W	Potencia	92	Rendimiento (%)
1.160 kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Accesorios disponibles

Instalación: Fijar la base de luminario a pared, cablear, poner el luminario en la base y fijar con los tornillos integrados.

Datos fotométricos

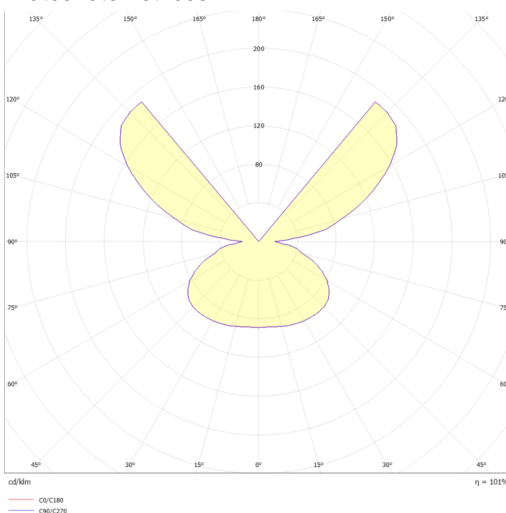

World Lighting
Technology Group

WLTG MÉXICO, S.A. DE C.V.
CALLE PEDRO MORENO 1786, COL. REFORMA,
SAN MATEO ATENCO, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO
CP. 52120
7229178829
www.aurolighting.com.mx
auro@aurolighting.com.mx