


MLED-60-4.8W-5

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 2835 SMD, INTERIOR.

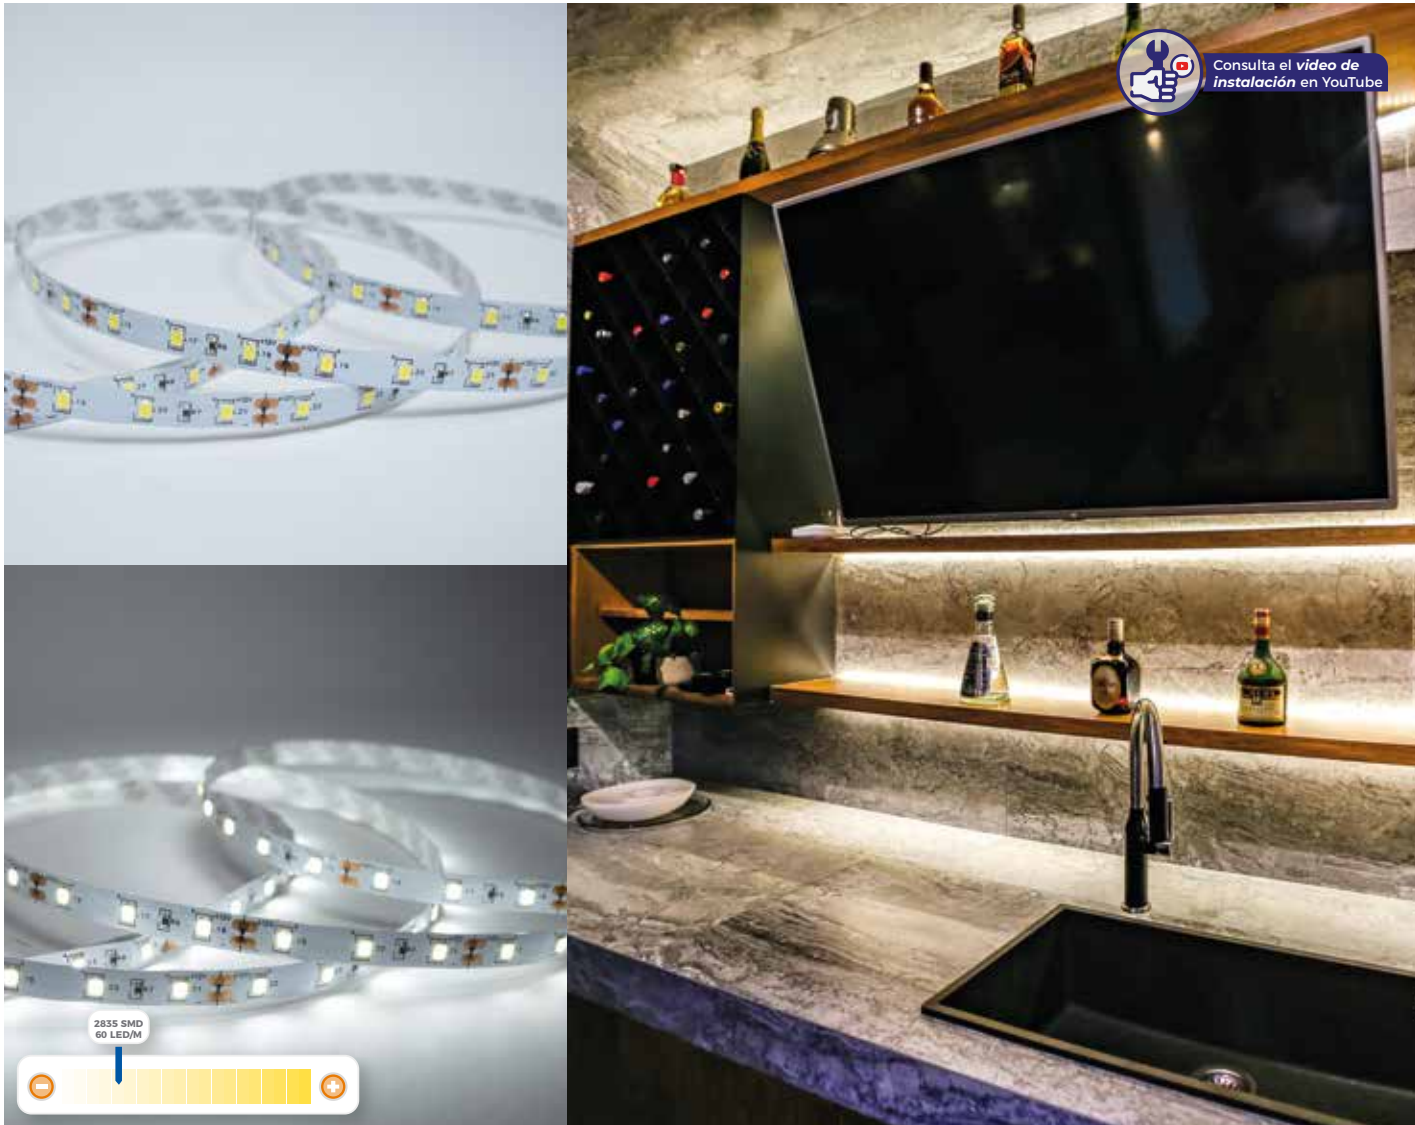

Longitud: 5 m | 0.8 cm | 0.133 cm
Corte: Cada 5 cm
LEDs por metro: 60 LEDS
Tipo de LED: 2835 SMD
Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso: Interior
Horas de vida: 30,000 horas
Atenuable: Sí
Controlador compatible: M5+M3-3A | C-RGBW-TUYA
Garantía: 3 años


Conector: Plug-in
Alimentación: 12V
Potencia: 15W x 5m | 3W x m
Índice de protección: IP20
Índice de reproducción cromática: >80
Temperatura de trabajo: -25° | 45° C
Ángulo de iluminación: 120°
Accesorios incluidos: N/A
Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-4.8-5/2500K	2500 K	415 lm	95 lm/W
MLED-60-4.8-5/BC	Blanco Cálido	410 lm	108 lm/W
MLED-60-4.8-5/LD	Luz de Día	470 lm	101 lm/W




*Colores sobre pedido

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




Conexión en serie: Máx. 5 m.
Total = 5 m máximo ó 1 tira
Driver: 48W

NOTA: El modelo del driver requerido se determina en base a los Watts totales de las tiras conectadas.

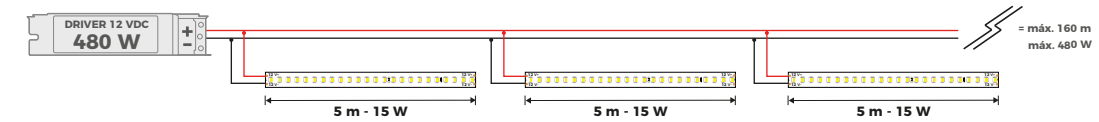


Conexión en paralelo: Máx 160 m.
Total = 160 m máximo ó 32 tiras
Driver: 480 w

NOTA: El modelo del driver requerido se determina en base a los Watts totales de las tiras conectadas.

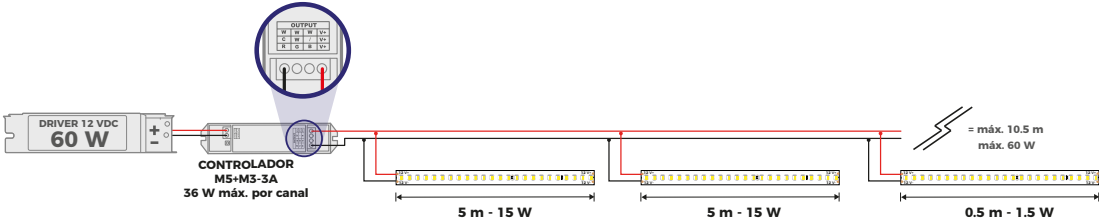

Con controlador de efectos de luz y efectos (sincronizados)
Conexión en paralelo: Máx. 7.5 m
Total = 10.5 m máximo ó 2.1 tiras
Driver: 60 w

NOTA: El modelo del driver requerido se determina en base a los Watts totales de las tiras conectadas.

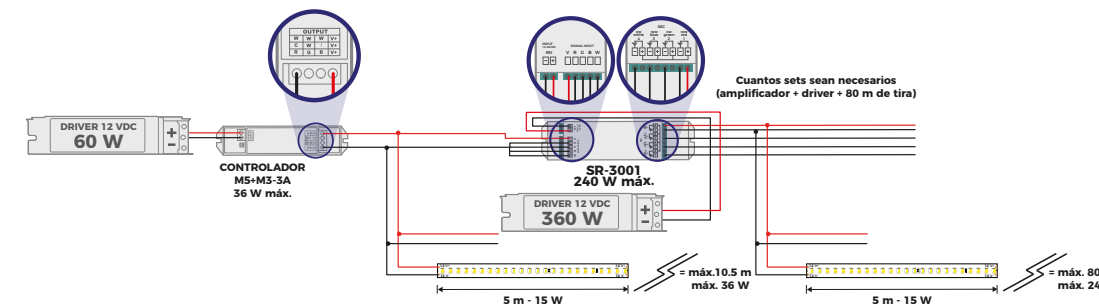

Conexión en paralelo: metros ilimitados con controlador de efectos de luz y efectos (sincronizados)
Total = crecimiento ilimitado
Driver: 360 w

NOTA: El modelo del driver requeridos para alimentar cada amplificador es determinado por los watts totales de las tiras conectadas a cada amplificador

ACCESORIOS

*No incluidos



CONTROLADOR COMPATIBLE
M5+M3-3A
Página 213