

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Iluminación vial
MATERIAL DE LA CARCASA:	Aluminio
TERMINADO:	Gris
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES (mm)	646mm x 118mm x 212mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Suburbana led con fotocelda
POTENCIA (W):	150W
TENSIÓN (V~):	85 - 277 VAC
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE(A):	600 - 1 600mA
FACTOR DE POTENCIA [F.P.]:	>0.8
FLUJO LUMINOSO [LM]:	15 000lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500K
HORAS DE VIDA (H):	36 000hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-40°C a 50°C
SUPRESOR DE PICOS:	5 KVA
ÁNGULO DE APERTURA:	120°
ALTURA RECOMENDADA:	3 a 8mts

BENEFICIOS:

ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	3 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-031


NOTA:

Empaque Individual (1pz)

Empaque Master (10pzs)



Plano Mecánico / Dimensiones

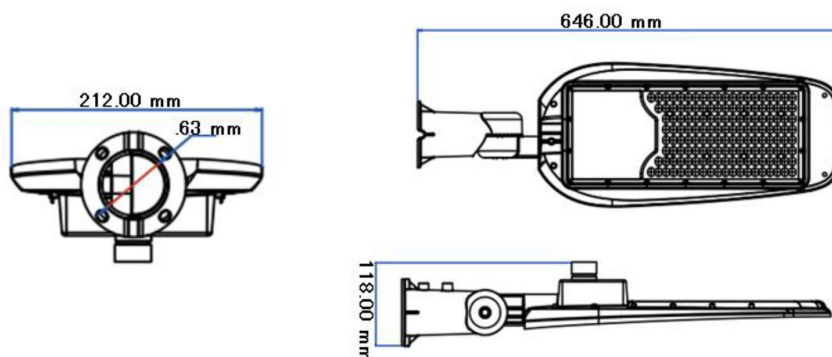

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
 País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB: www.geopower.com.mx