

INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLO A TIERRA GFCI 3 VÍAS, 2 CONECTORES

APL-002

01 Ene 2025

NA





40,000h



Interior



Es un circuito interruptor de energía de acción rápida diseñado para desconectar la energía eléctrica en caso de una pérdida a tierra en 0.025 segundos.

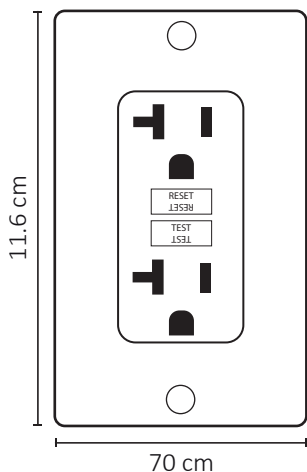

ESPECIFICACIONES

	PLACA
	127-250V~50/60 Hz
	15 A
	70x116X40mm
	PESO: 134gr.
	CU + PC + ACERO GALV.
	OPERACIÓN: -10°C A 40°C
	IP20 INTERIOR
	95%
VOLTAJE DIELÉCTRICO	Hasta 1250V AC
ESTÁNDAR	UL943/UL498
ENTRADA	100V~132V
SUMINISTRO DE VOLTAJE	125V AC
Hz	60Hz
SCCR	10kA
CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN	20AV
CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN	Clase A (De 4 a 6 mA)
VIDA ÚTIL: 40,000	

