

DOWNLIGHT METÁLICO BOTE INTEGRAL



- ✓ Alto nivel de confort visual.
- ✓ Fácil y rápida instalación.
- ✓ Luminario diseñado para aplicaciones de interior.
- ✓ Disponible venta refacción de Driver.
- ✓ Pantalla opalina.
- ✓ Luz homogénea.

Luminario para empotrar en bote integral de 12 cm, su pestaña asegura el cubrimiento total del bote.

► Potencias disponibles

BLANCO



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
ADL-123000	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.10 Kg	3000K
ADL-126500	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.10 Kg	6500K

NEGRO



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
NGADL-123000	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.10 Kg	3000K
NGADL-126500	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.10 Kg	6500K

SATINADO



Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
SATDL-123000	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.10 Kg	3000K
SATDL-126500	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.10 Kg	6500K

► Características



Tecnología
LED



Materiales
Aluminio &
Polipropileno



Apertura
120°



Tiempo de vida
25,000 horas



Horas continuas
máximas 12



IP 20



80



Temperatura
de operación
-10°C a 40°C




DOWNLIGHT METÁLICO BOTE INTEGRAL



Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B) mm	Dimensiones internas (C) mm
ADL-123000	165*25	100
ADL-126500	165*25	100
NGADL-123000	165*25	100
NGADL-126500	165*25	100
SATDL-123000	165*25	100
SATDL-126500	165*25	100

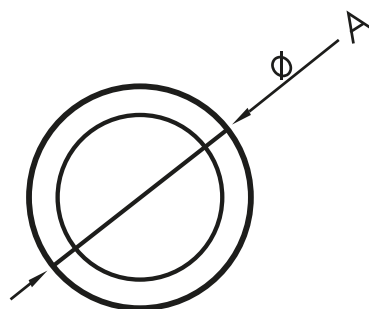


ALZADO FRONTAL




ALZADO LATERAL

Curva fotométrica - CDL Polar

ADL-123000

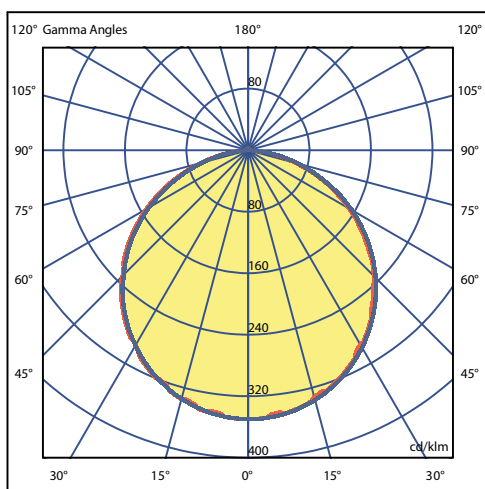

ADL-126500

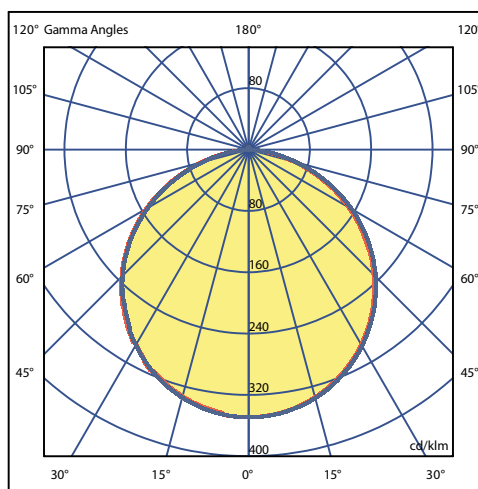

Refacción driver

CLAVE

D-08A18 - DRIVER DOWN LIGHT 8W -18W

