


WALL WASHER

36 W | 2 340 lm | 5 000 K

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer.

- Ideal para destacar detalles, colores y texturas los exteriores
- Diseño compacto
- Controlador externo

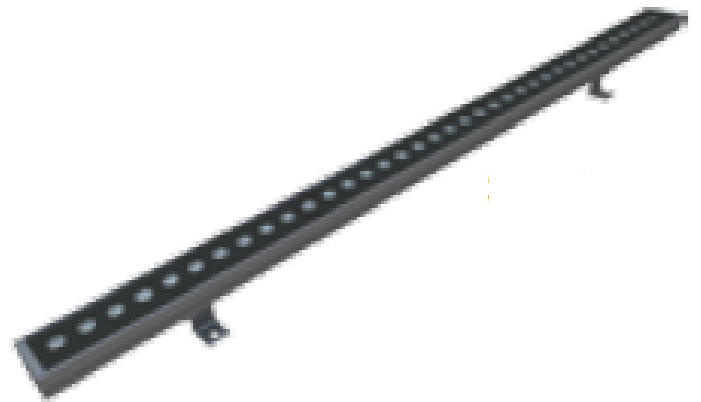

APLICACIONES

- Fachadas
- Jardines
- Museos
- Galerías
- Establecimientos

24 Vcc

IP65

WALL WASHER
36 W | 2 340 lm | 5 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Flujo Luminoso	2 340 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	65 lm/W
Tensión Nominal	24V (Driver Externo 100 - 277 V~)
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK07
Ángulo de Apertura	20°x45°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Temperatura de Operación	-30°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



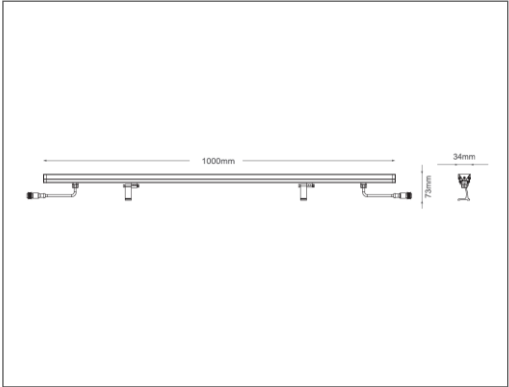


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

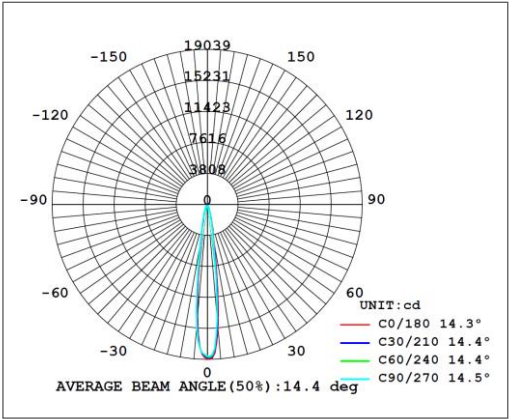

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

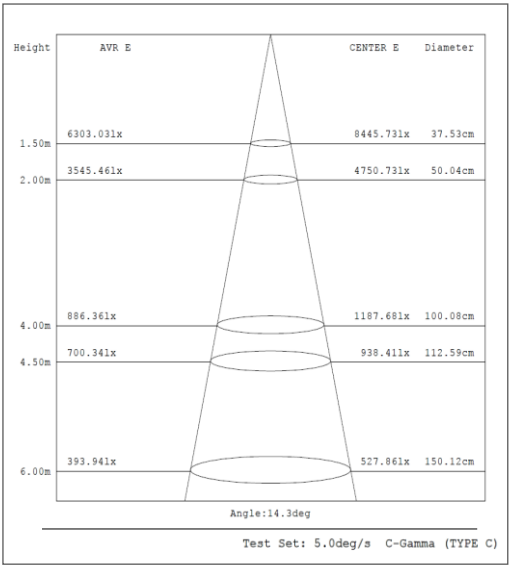

CONECTOR 5M



*NO INCLUIDO

Tipo de Material	Caucho
Rango de Tensión Max.	450 – 750 V
Corriente	1 560-30 mA
Índice de Protección	IP68
Garantía	3 años
Protección contra Impactos Mecánicos	IK04
Mínima y Máxima Temperatura de Operación	-30~... +50°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-40~... +70°C

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	PiezaCa ja	Peso (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN40 (g)
86698	LEDVANCE WALL WASHER 36W/850 IP65 DC24V	12	1400	405807509 9876	1000x34x73	1500
80270	LEDVANCE WALL WASHER CONNECTOR 5M	5	510	405807532 0659	360x171x182	3180

