

Interruptores de seguridad

Seguridad y confianza para tus instalaciones eléctricas

Descripción

- Servicio: 1 fase 3 hilos o 2 fase 3 hilos
- Tensión máxima: 120/240V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales)
- Corriente nominal: 30A Conductores fabricados con cobre electrolítico.
- Base fabricada en PBT con fibra de vidrio, material 100% autoextinguible, retardante a la flama. (WD2000, WD2000W).
- Base de cerámica acabado natural (WD2221, WD2221W, WD2226, WD2226W).
- Por diseño los portafusibles cuentan con clips de acero que aseguran un máximo contacto, evitando sobrecalentamiento.
- Receptor de navaja autoalineado para eliminar la posibilidad de áreas de contacto deficientes.
- Fabricados en lámina de acero calibre 20 (WD2221) o 22 (WD2000) y tapas calibre 24 (WD2000 Y WD2221), con tratamiento fosfatizado y acabado con pintura electrostática color gris o blanco, resistente a la corrosión, mayor durabilidad y proceso de pintado que protege al medio ambiente.
- Tornillo de conexión de acero atornillado a la barra de cobre. Aceptan conductores calibres: 14, 12 y 8 AWG.
- Su construcción está formada de menor número de puntos de contacto, por lo que reduce hasta un 30% el calentamiento provocado por uniones mecánicas entre partes.



WD2221



WD2226



WD2000

Interruptores de Seguridad 2 x 30A - Base de PBT con Fibra de Vidrio

Catálogo	Descripción	Color
<input type="checkbox"/> WD2000	Interruptor base PBT con fibra de vidrio	Gris

Dimensiones : Alto: 19cm, ancho 12.8 cm, profundo: 8 cm

Interruptores de Seguridad 2 x 30A - Base de Cerámica

Catálogo	Descripción	Color
<input type="checkbox"/> WD2221	Interruptor base de cerámica	Gris
<input type="checkbox"/> WD2221W	Interruptor base de cerámica	Blanco


Dimensiones : Alto: 19.8 cm, ancho 12.8 cm, profundo: 9.9 cm

Interruptores de Seguridad 2 x 30A - Base Bipartida de Cerámica


Catálogo	Descripción	Color
<input type="checkbox"/> WD2226	Interruptor base bipartida de cerámica	Gris
<input type="checkbox"/> WD2226W	Interruptor base bipartida de cerámica	Blanco

Dimensiones : Alto: 19cm, ancho 12.8 cm, profundo: 8 cm

DIMENSIONES DE LA CAJA	
X	12.8 cm
Y	19 cm
Z	8 cm

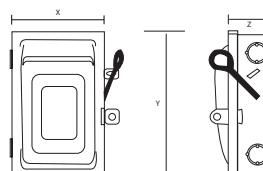

Colores disponibles



Gris

Blanco

Certificaciones: NOM-003-JCFI-2000/NMX-J-508-ANCE-2003/NMX-J-118-ANCE/NMX-J-515-ANCE

Interruptores de seguridad

Seguridad y confianza para tus instalaciones eléctricas



WD2231

Descripción

- Servicio: 3 fases 4 hilos
- Tensión máxima: 120/240V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales)
- Corriente nominal: 30A.
- Conductores fabricados en cobre y latón.
- Acepta conductores de cobre o aluminio de calibre 14 a 8 AWG.
- Base fabricada en PBT con fibra de vidrio, retardante a la flama y autoextinguible (WD2002)
- Base fabricada en cerámica, acabado natural.(WD2231)
- Los portafusibles cuentan con clips para reforzar las áreas de contacto.
- Barra de neutro independiente.
- Caja fabricada en lámina de acero calibre 20 y la tapa en acero calibre 22, con acabado en pintura electrostática resistente a la corrosión color gris, mayor durabilidad y proceso de pintado que protege al medio ambiente.

Interruptores de Seguridad 3 x 30A - Base de PBT con Fibra de Vidrio


Catálogo	Descripción	Color
<input type="checkbox"/> WD2002	Interruptor base PBT con fibra de vidrio	Gris

Dimensiones : Alto: 17.8 cm, ancho 17 cm, profundo: 10.4 cm

Interruptores de Seguridad 2 x 30A - Base de Cerámica

Catálogo	Descripción	Color
<input type="checkbox"/> WD2231	Interruptor base de cerámica	Gris

Dimensiones : Alto: 17.8 cm, ancho 17 cm, profundo: 10.4 cm

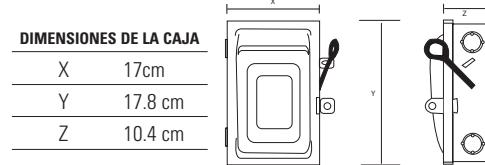

Colores disponibles



Gris

Interruptores de seguridad

Seguridad y confianza para tus instalaciones eléctricas

Descripción

- Servicio: 2 fases 3 hilos
- Tensión máxima: 120/240V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales)
- Corriente nominal: 60A.
- Barras fabricadas en cobre , con zapatas toma corriente de aluminio.
- Con barra de neutro independiente fabricado en aluminio.
- Acepta conductores de cobre o aluminio de calibre 14 a calibre 2.
- Base fabricada en cerámica, acabado natural.
- 2 Polos 60A (para circuitos monofásicos o bifásicos).
- Portafusibles con clips para reforzar las áreas de contacto.
- Fabricados en lámina de acero calibre 18, con acabado en pintura electrostática resistente a la corrosión color gris, mayor durabilidad y proceso de pintado que protege al medio ambiente.
- El interruptor 2 x 60 industrial cuenta con portafusible elevado al centro para facilita la instalación y cambio de fusible.



WD2222



WD2422

Interruptores de Seguridad 2 x 60A - Base de Cerámica

Catálogo	Descripción	Color
WD2222	Interruptor base de cerámica	Gris

Dimensiones : Alto: 30.8 cm, ancho 19.2 cm, profundo: 10.5 cm


Interruptores de Seguridad 2 x 60A - Base de Cerámica - Doble Desconexión

Catálogo	Descripción	Color
WD2422	Interruptor base bipartida de cerámica	Gris

Dimensiones : Alto: 30.8 cm, ancho 19.2 cm, profundo: 10.5 cm

DIMENSIONES DE LA CAJA

X	19.2 cm
Y	30.8 cm
Z	10.5 cm

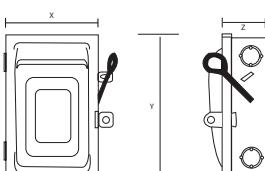

Colores disponibles



Gris

Interruptores de seguridad

Seguridad y confianza para tus instalaciones eléctricas



WD2232

Descripción

- Servicio: 3 fases 4 hilos
- Tensión máxima: 120/240V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales)
- Corriente nominal: 60A.
- Barras fabricadas en cobre, con zapatas toma corriente de aluminio.
- Con barra de neutro independiente fabricado en aluminio.
- Acepta conductores de cobre o aluminio de calibre 14 a calibre 2.
- Base fabricada en cerámica, acabado natural.
- Portacandado con sistema de resorte
- 3 Polos 60A (trifásicos).
- Portafusibles con clips para reforzar las áreas de contacto.
- Fabricados en lámina de acero calibre 18, con acabado en pintura electrostática resistente a la corrosión color gris, mayor durabilidad y proceso de pintado que protege al medio ambiente.
- El interruptor 3 x 60 industrial cuenta con portafusible elevado al centro para facilitar la instalación y cambio de fusible.



WD2432

Interruptores de Seguridad 3 x 60A - Base de Cerámica


Catálogo	Descripción	Color
□ WD2232	Interruptor base de cerámica	Gris

Dimensiones : Alto: 30.8 cm, ancho 19.2 cm, profundo: 10.5 cm

Interruptores de Seguridad 3 x 60A - Base de Cerámica Doble Desconexión

Catálogo	Descripción	Color
□ WD2432	Interruptor base de cerámica	Gris

Dimensiones : Alto: 30.8 cm, ancho 19.2 cm, profundo: 10.5 cm

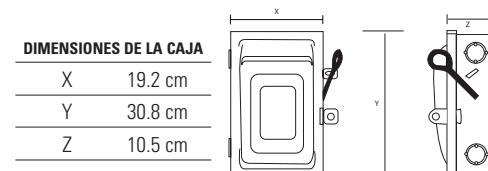

Colores disponibles



Gris

Interruptores de seguridad

Seguridad y confianza para tus instalaciones eléctricas

Descripción

- Servicio: 3 fases 4 hilos
- Tensión máxima: 120/240V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales)
- Corriente nominal: 100A
- Conductores fabricados en cobre.
- Acepta conductores de cobre o aluminio de calibre 12 a calibre 1/0.
- Base fabricada en cerámica, acabado natural.
- Portafusibles y portacuchillas con clip para reforzar las áreas de contacto.
- Cuchillas visibles para indicación positiva de cierre o apertura del circuito.
- Palanca con sistema de resorte.
- Fabricado en lámina de acero calibre 16, con acabado en pintura electrostática resistente a la corrosión color gris, mayor durabilidad y proceso de pintado que protege al medio ambiente.
- Barra de neutro independiente.




WD2233

Interruptores de Seguridad 3 x 100A - Base de Cerámica

Catálogo	Descripción	Color
WD2233	Interruptor base de cerámica	Gris

Dimensiones : Alto: 42.4 cm, ancho 30.6 cm, profundo: 18.3 cm

DIMENSIONES DE LA CAJA	
X	30.6 cm
Y	42.4 cm
Z	18.3 cm

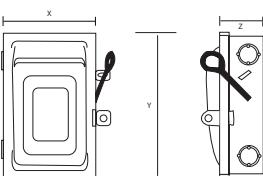

Colores disponibles



Gris

Interruptores de seguridad

Seguridad y confianza para tus instalaciones eléctricas



WD2234

Descripción


- Servicio: 3 fases 4 hilos
- Tensión máxima: 120/240V~
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Gabinete tipo NEMA 1 (usos generales)
- Corriente nominal: 200A
- Conductores fabricados en cobre.
- Acepta conductores de cobre o aluminio de calibre 12 a calibre 1/0.
- Base fabricada en cerámica, acabado natural.
- Portafusibles y portacuchillas con clip para reforzar las áreas de contacto.
- Cuchillas visibles para indicación positiva de cierre o apertura del circuito.
- Palanca con sistema de resorte.
- Fabricado en lámina de acero calibre 16, con acabado en pintura electrostática resistente a la corrosión color gris, mayor durabilidad y proceso de pintado que protege al medio ambiente.
- Barra de neutro independiente.

Interruptores de Seguridad 3 x 200A - Base de Cerámica

Catálogo	Descripción	Color
<input type="checkbox"/> WD2234	Interruptor base de cerámica	Gris

Dimensiones : Alto: 61 cm, ancho 36 cm, profundo: 22.8 cm

DIMENSIONES DE LA CAJA	
X	36 cm
Y	61 cm
Z	22.8 cm

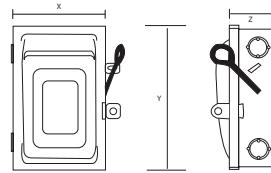

Colores disponibles



Gris