

LIVIN

16 W | 1 400 lm | 5 000 K
32 W | 3 000 lm | 5 000 K

Luminaria LED para sobreponer de uso interior.

- Equipada con LED de alta potencia
- Diseño ultra delgado
- Luz homogénea sin sombras
- Fácil instalación

APLICACIONES

- Ambiente residencial
- Cocina
- Despensa
- Cuarto de Lavado
- Garage
- Pasillos



30 000 hrs
VIDA ÚTIL

3

**AÑOS DE
GARANTÍA**

NOM

LIVIN

16 W | 1 400 lm | 5 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	16 W
Flujo Luminoso	1 400 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	88 lm/W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	115°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



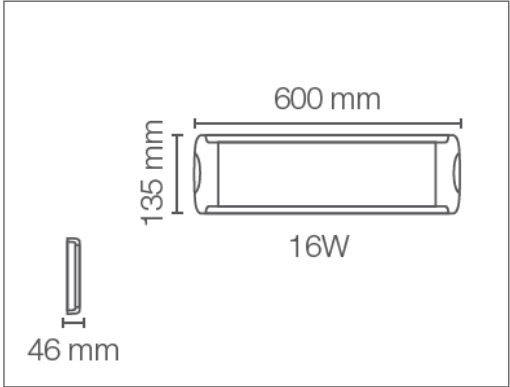


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

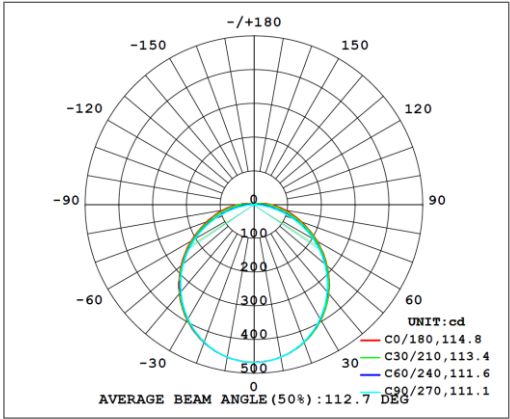

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

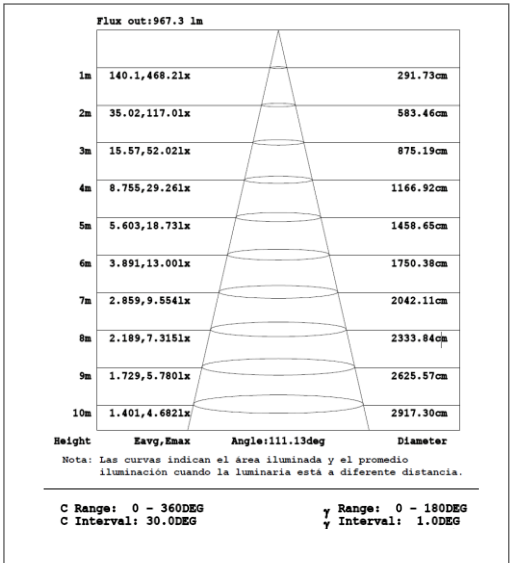

LIVIN

32 W | 3 000 lm | 5 000 K



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	32 W
Flujo Luminoso	3 000 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	94 lm/W
Tensión Nominal	100 - 240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Ángulo de Apertura	115°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	3 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



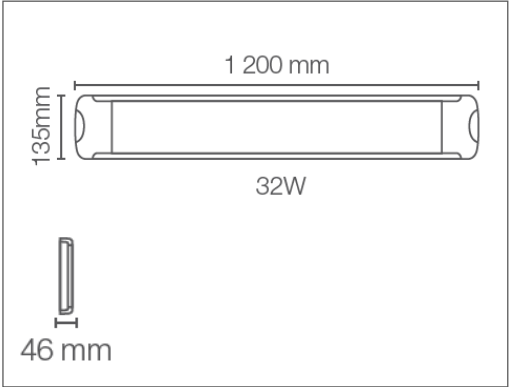


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

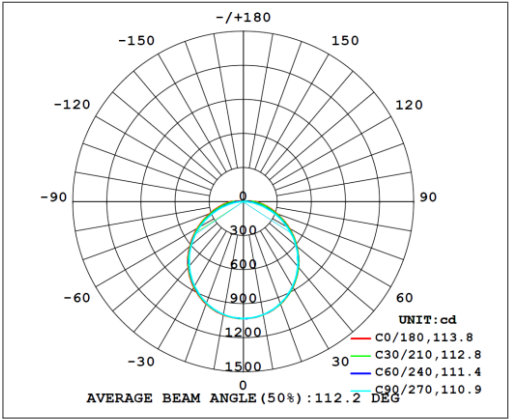

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

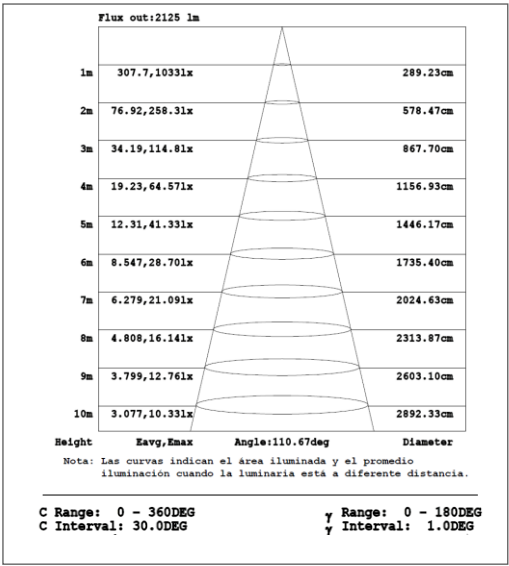

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
83194	LEDVANCE LIVIN CORTA 16W - 5000K	10	550	4058075800120	605x139x49	650	405807580 0137	625x300x275	7500
83195	LEDVANCE LIVIN LARGA 32W - 5000K	8	1100	4058075800144	1205x139x49	1300	405807580 0151	1225x300x224	11000

