

RE6039 **A** **M** **G** 96W

PRODUCTO ACTIVO

**CONSTRULITA**  
EL SENTIDO DE LA LUZ

STRIP LED Flexible con tecnología LED con 120 chips 2835 SMD para exterior IP 66, sobre cinta autoadherible en rollo de 5m. de largo. Driver LED no incluido.

## STRIPLINE


## ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio
Material difusor	Silicón
Instalación de producto	Sobreponer
IP	66
Color	Blanco
Garantía	5 años
Consumo total	96W
Flujo de salida	4740lm
Ik	5

TECNOLOGÍA **LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE

## DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

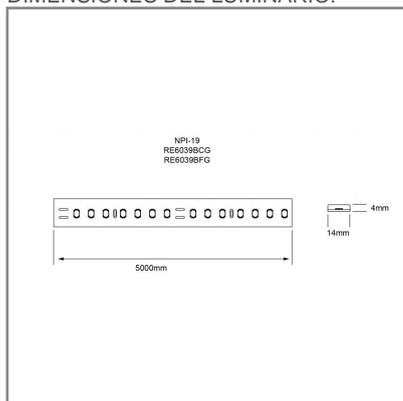

## FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	4,740 lm
Vida promedio	30,000 h
Tipo de vida	L80
IRC	80 Ra
Temperatura de color	1800 K
Ángulo de apertura	120 °

## CURVA FOTOMÉTRICA:

## SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	NA
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.02 A
Temperatura de operación	-20 a 45 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 15 %
Control de atenuación	Si
Método de control	PWM
Voltaje de entrada	24

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.

[www.construlitalighting.com](http://www.construlitalighting.com)