

WALL PACK

70 W | 9 100 lm | 4 000 K / 6 500K

Luminaria LED de uso exterior para sobreponer en muro.

- Distribución de luz uniforme
- Difusor en policarbonato de alta calidad
- Fácil instalación y mantenimiento
- Full Cut Off



APLICACIONES

- Patio de maniobras
- Almacenes
- Industrias
- Hangares



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	70 W
Flujo Luminoso	9 100 lm
Temperatura de Color	4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Tensión Nominal	120-277 V~
Factor de Potencia	>0.95
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	1 -10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-40°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)

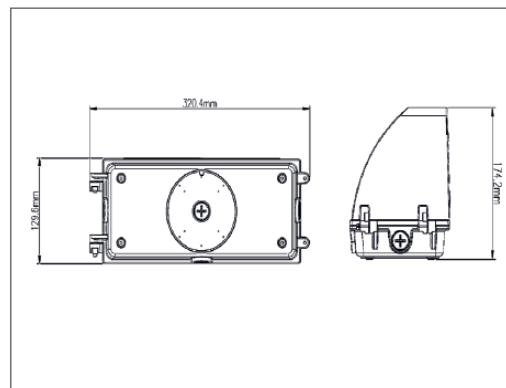


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


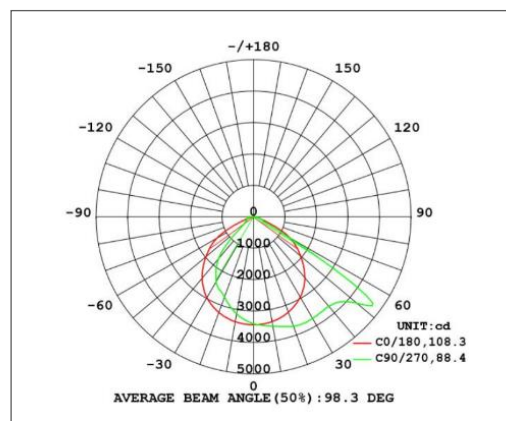


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80436	LEDVANCE WALL PACK 70W 4000	4	2282	4058075383081	350x185x230	2622	4058075383098	395x370x495	11368
80437	LEDVANCE WALL PACK 70W 6500	4	2282	4058075383104	350x185x230	2622	4058075383111	395x370x495	11368

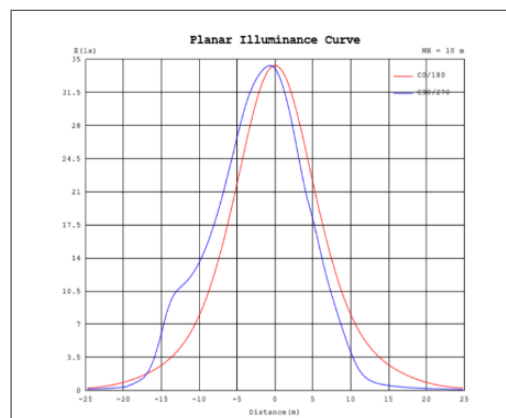