


MLED-5M-RGB-127V
MLED-10M-RGB-127V



MANGUERA FLEXIBLE 30 LEDS POR METRO,
 5050 SMD, EXTERIOR, 5 m | 10 m

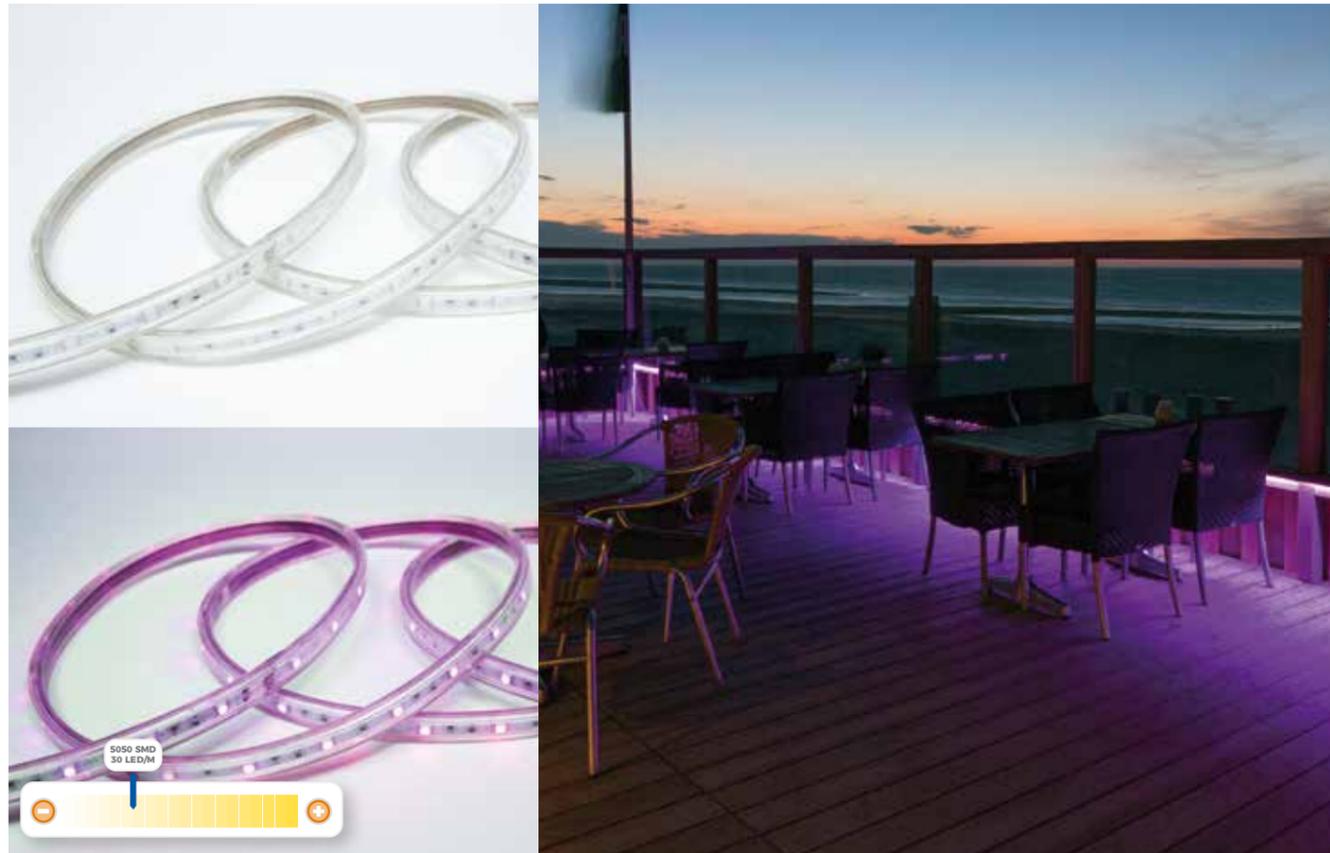

Longitud: 5 m | 1.35 cm | 0.75 cm
 10 m | 1.35 cm | 0.75 cm

Corte: Cada 50 cm

LEDs por metro: 30 LEDS

Tipo de LED: 5050 SMD

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 25 metros

Uso: Exterior

Horas de vida: 30,000 horas

Tiempo de encendido: 10 Horas consecutivas
 con un reposo de 2 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: MLED-CONTROL-RGB-127V

Garantía: 3 años

Conector: Conector especial de controlador y
 conexión en serie integrado en manguera

Alimentación: 110 V~

Potencia: 15 W x 5 m | 3 W x m

45 W x 10 m | 4.5 W x m

Índice de protección: IP44

Índice de reproducción cromática: N/A

Temperatura de trabajo: 10° | 40° C


Ángulo de iluminación: 120°

Accesorios incluidos: Incluye grapas de sujeción
 añadidas en el paquete

Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

***CONTROLADOR INDISPENSABLE NO INCLUIDO**

*Después del corte no se puede hacer una reconexión (el tramo
 cortado, se considera desecho). / En caso de daño del interior de la
 manguera, se necesita reemplazar todo el tramo para conectar con
 otra manguera. / Incluye conector hembra y macho para unirse. /
 Controlador NO incluido. / Conexión máxima de 25 m. en serie.*

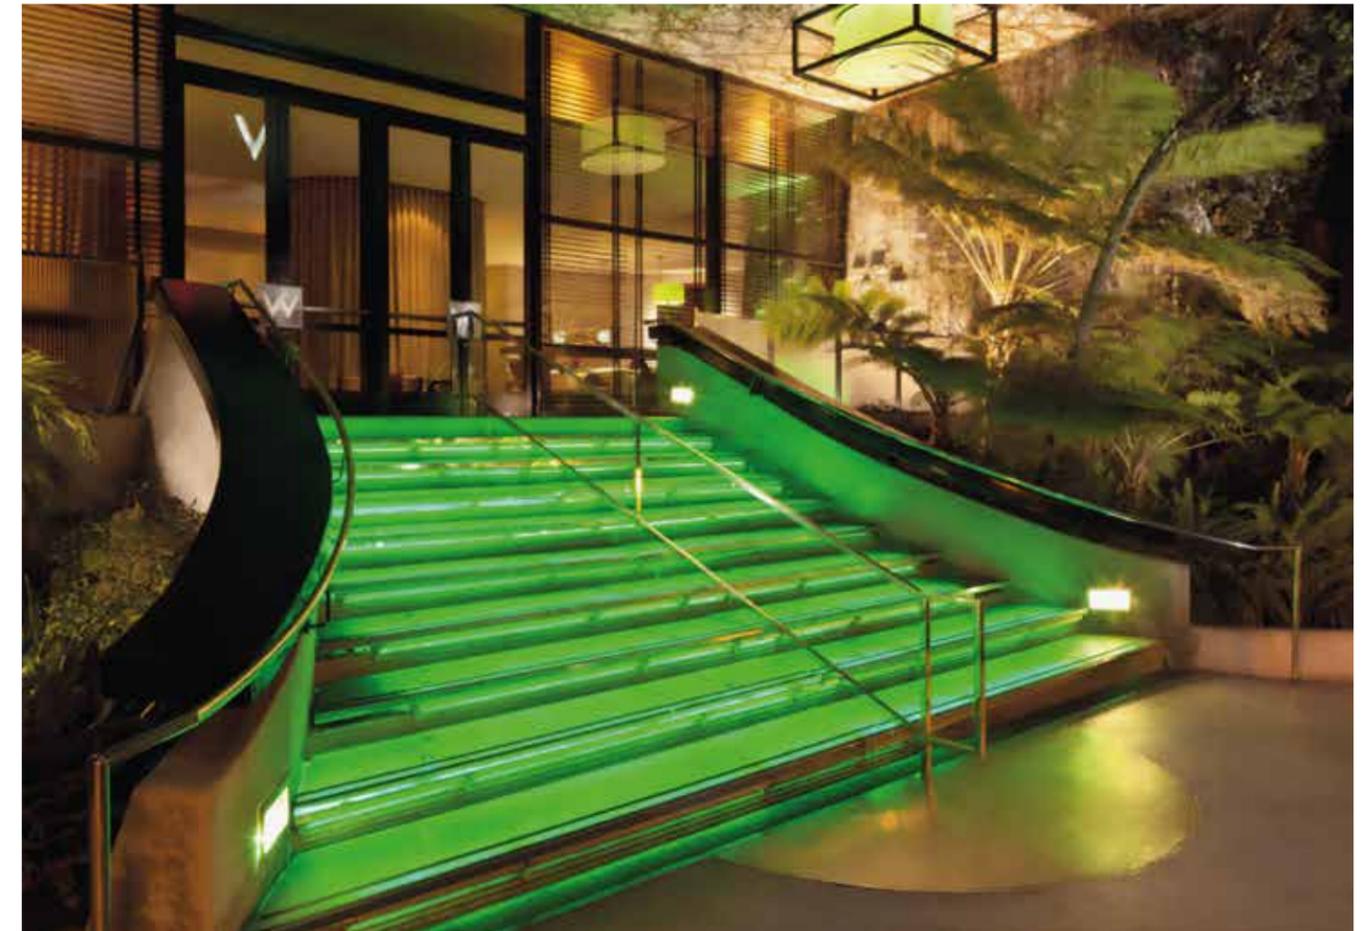

ACCESORIOS

*No incluidos



MLED-5-5050SMD-10PCS



CONTROLADOR INDISPENSABLE
 MLED-CONTROL-RGB-127V
 Página 214