

### 10TLLED3510MV30CR

#### SUALOCIN

#### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	10TLLED3510MV30CR
Nombre (s):	SUALOCIN
Aplicación:	Sobreponer en Muro
Material de la carcasa:	Acero
Terminado:	Cromado
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	NA
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 10 W


#### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	10 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.10 A-0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.7
Flujo luminoso [lm]:	800 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido
Ángulo de apertura [°]:	82 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 50 °C

#### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

#### OBSERVACIONES:

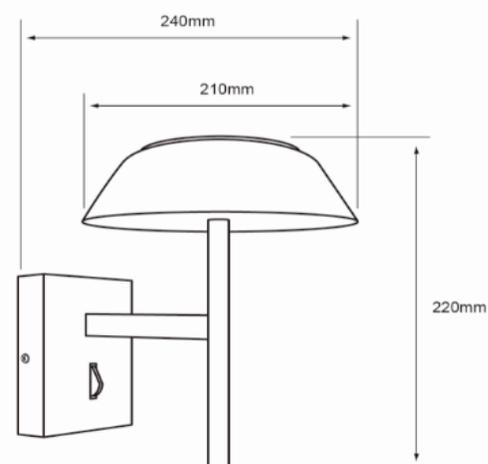

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México