



ESPECIFICACIONES

	COMPLEMENTO FOTOCELDA
	N/A
	90-260~50/60Hz
	N/A
	D. 74x25mm
	PESO: 50gr.
	PLÁSTICO
	ATENUABLE: NO
	OPERACIÓN: -10 A 40°C
	IP65

VIDA ÚTIL: 40,000

Max 40°C
-10°C

Exterior




FOTOCELDA COMPACTA

01 ENE 2024

NA



Fotocelda resistente a la intemperie, sensor con sistema de retardo, enciende automáticamente las luces al anochecer y las apaga al amanecer. Compatible con luminaria con tipo de base NEMA.

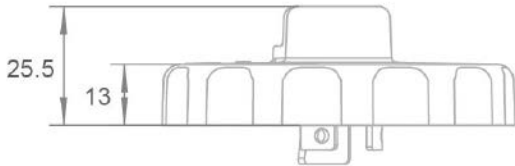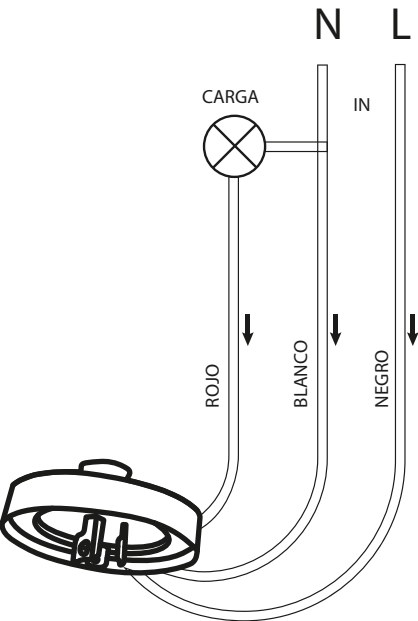

φ73.7

