

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Luminaria vial
MATERIAL DE LA CARCASA:	ABS + CR
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES (mm)	485mm x 220mm x 54mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Control remoto

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Iluminación vial led
POTENCIA (W):	60W
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
TIEMPO DE CARGA:	6-8 hrs
FACTOR DE POTENCIA [F.P.]:	>0.8
FLUJO LUMINOSO [LM]:	>1 000lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500K
DURACIÓN DE BATERÍA:	12-14 hrs 3.2V 8Ah
ÁNGULO DE DETECCIÓN(°)	120 ° 8 - 10 mts detección de área
HORAS DE VIDA (H):	50 000hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-20°C a 45°C
ALTURA RECOMENDADA:	4 a 6 mts
PANEL SOLAR:	6V/8W

BENEFICIOS:

ATENUABLE:	NO
GARANTÍA:	5 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003


NOTA:

Empaque Individual (1pz)

Empaque Master (10pzs)



Plano Mecánico / Dimensiones

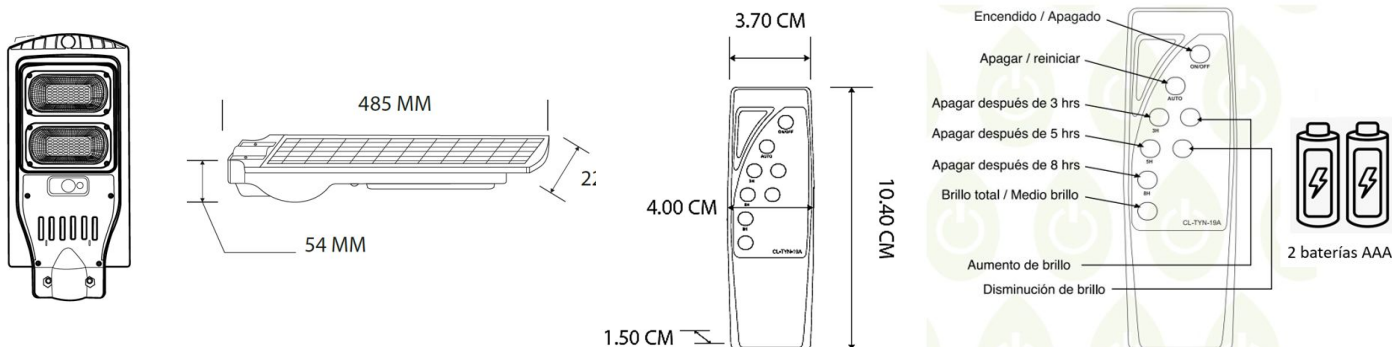

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB. www.geopower.com.mx